



## Bordsteinversetzzange VZ-M-UNI

Rein mechanische Arbeitsweise, verwendbar an jedem Radlader, Bagger oder jedem anderen Hebezeug.

**Serienmäßig ausgerüstet:**

- ▷ Einhängeöse für Kranhaken
- ▷ Handgriff zur optimalen Führung der Zange.
- ▷ Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

Typ <sup>①</sup>	Greifbereich* W (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VZ-M-UNI	900 – 1.065	300	21	5310.0275

Hydraulische Bordsteinversetzzange VZ-H-UNI siehe Seite 6.14.



## Bordsteinzange BZ

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Auch für Naturbordsteine. Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei.

Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden.

- ▷ Galvanisch verzinkt
- ▷ Austauschbare Gummi-Greifelemente.

Typ	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BZ <sup>②</sup>	0 – 400	200	150	150	4	5320.0084
Ersatzgummi für BZ						4320.0006



## Bordsteinversetzzange BVZ


Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell einzusetzen für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente.

- ▷ Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente.
- ▷ Galvanisch verzinkt
- ▷ Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite.

**Serienmäßig ausgerüstet:**

- ▷ Mit abnehmbaren Handgriffen

Typ <sup>①</sup>	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BVZ	0 – 550	210	200	200	12	5320.0020

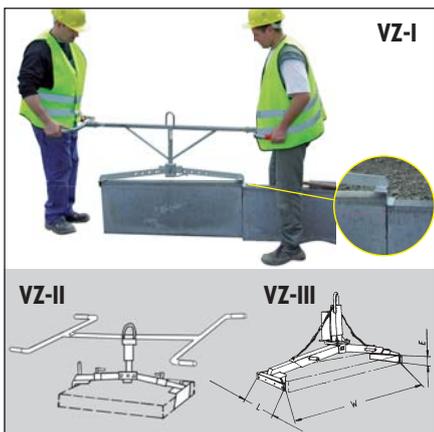

## Versetzzange VZ

Speziell zum Versetzen von Bordsteinen. Durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich. Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen.

- ▷ Keine Auslenkung der Richtschnur.
- ▷ Alle Typen mit Einhängeöse ausgerüstet.
- ▷ VZ-I + VZ-II + VZ-III galvanisch verzinkt
- ▷ VZ-II und VZ-III mit Gummischienen als Greifelemente, geeignet zum Versetzen von großformatigen Platten – VZ-III mit Wechsellautomatik.

Typ <sup>①</sup>	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VZ-I	500 – 1.045	40	100	100	12	5310.0140
VZ-II	700 – 1.000	50	200	300	25	5310.0141
VZ-III	1.000 – 1.700	60	420	1.000	60	5310.0142
HVA-VZ-II: Höhenverstellbare Auflage für VZ-II, einseitig						4310.0846

\* Der Greifbereich gibt die minimalen und maximalen Produktabmaße des Greifguts an, die mit diesem Gerät greifbar sind.  
 ② Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

02127 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

VERLEGUNG GALABAUELEMENTE