


Hebeanlagen zur Unterflurinstallation für fäkalienfreies Abwasser

Aqualift S

Artikelabbildung

Artikelbeschreibung

	Pumpe KTP	Netzanschluss	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
1	500-S1	230 V	28 500	1/4	5
2	500-S1	230 V	28 500S	1/4	5



Aussparungsmaße 700 x 700 mm



Hebeanlage *Aqualift S* aus Kunststoff, zur Unterflurinstallation

- Monoanlage mit Schwimmerschaltung, Pumpe entnehmbar

Steckerfertig, Kabellänge 5 m
Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung

- 1 befließbare Abdeckung
- 2 schwarze Abdeckung

Mit integrierter Ablauffunktion
Einbautiefe (T) von 481 mm bis 656 mm

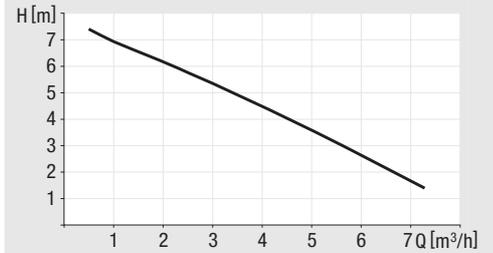

Aussparungsmaße 700 x 700 mm

Hebeanlage *Aqualift S Tronic* aus Kunststoff, zur Unterflurinstallation

- Monoanlage mit Drucksteuerung / optischer Alarmsonde und Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS, Pumpe entnehmbar



Kabellänge 5 m
Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung

- 1 befließbare Abdeckung
- 2 schwarze Abdeckung

Mit integrierter Ablauffunktion



1	500-S1	230 V	28 550-C	1/4	5
2	500-S1	230 V	28 550S	1/4	5

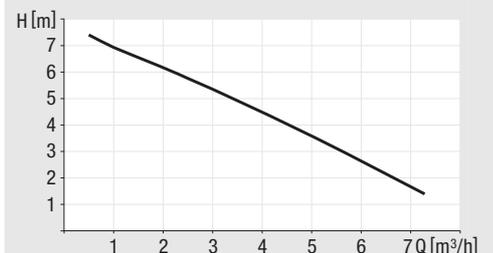

Aussparungsmaße 700 x 700 mm

Hebeanlage *Aqualift S Duo* aus Kunststoff, zur Unterflurinstallation

- Duoanlage mit Drucksteuerung und Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS, zwei Pumpen entnehmbar

Kabellänge 5 m
Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung

- 1 befließbare Abdeckung
- 2 schwarze Abdeckung

Mit integrierter Ablauffunktion



1	500-S1	230 V	28 530-C	1/4	5
2	500-S1	230 V	28 530S	1/4	5

