


FASERFIX®POINT

FASERFIX®POINT KS 30/30, Punkteinläufe, Klasse E 600, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN 100, Geruchverschluss und Kunststoffeimer, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz



E 600

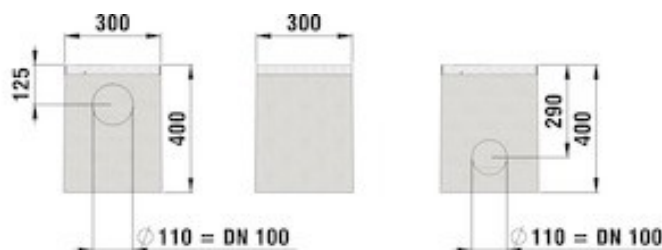

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
300	300	400	52,4	4400

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX POINT KS 30/30 - Hofsenkkasten aus faserbewehrtem Beton, mit KG-Muffe mit Dichtung DN/OD 110, mit Geruchsverschluss, Kunststoff-Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost aus Sphäroguss EN-GJS, MW 15/25, schwarz, Belastungsklasse A 15 - E 600, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, L/B/H 300x300x400 mm, Art.-Nr. 4400

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** FASERFIX faserbewehrter Beton
- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7

■ Regelwerke:

EN 124

■ Anwendungsbereiche:

- Fussgängerzonen
- Hofeinläufe
- Industrieböden
- Messegelände
- öffentliche Flächen und Plätze
- PKW-Abstellflächen

