

Immer. Sicher. Dicht.

# Mehrsparten-Bauherrenpaket

## für Gebäude ohne Keller

### MSH Basic - FUBO-GK-SR4 / MBK-R4 (3m)

Artikel-Nr.: 1551008250



• **geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen**

• **auf Druckdichtheit geprüftes Leerrohrsystem**



Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas: blind).


## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze möglich
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

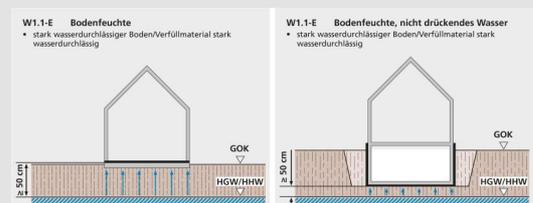

## Lieferumfang:

- Grundkörper für 4 Sparten
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperfflansch
- 4 Stück Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen
- Dichteinsatz MSH Basic - MBK - R4 ohne Gaseinführungskombination
- Spartendichtelement Trinkwasser WD 1 /32 /40 /50
- Spartendichtelement Strom ED 1/20-34
- Spartendichtelement Kommunikation KD 1/13-21 + 3/7-13 + 1/5-13
- Gas-Montageset für Fabrikat Schuck und RMA inkl. Gasabschlussstopfen
- Blinddichtelement MSH - M 0
- Rohranschluss-Set bestehend aus 4 Stück Manschetten KES-M78 und 8 Stück Edelstahlspannbändern
- 2 Stück Manschettenstopfen MS 78-U1/24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser
- 1 Stück Manschettenstopfen MS 78-KD 1/13-21 + 3/7-13 + 1/5-12 für das Gewerk Kommunikation
- 1 Stück Manschettenstopfen MS 78-D/0 zum Blindverschluss
- 1 Tube Gleitmittel

## Eigenschaften:

- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

## Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

# EIGENSCHAFTEN

Länge (mm): 3000

VPE (Stück): 1

## BILDER

