

Immer. Sicher. Dicht.

KG-FIX

der neue Hauff-Mauerkragen


KGF 110

Artikel-Nr.: 1400050112



- **schnelle, werkzeuglose Montage**

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.

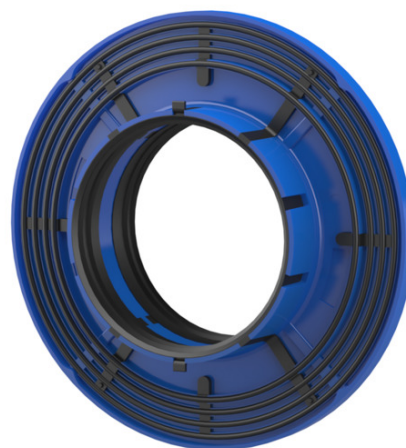

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- hohe Formstabilität durch 2-Komponenten Spritzgusstechnik

Eigenschaften:

- für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- 2 TPE-Profil-Doppeldichtungen

Werkstoff:

- ABS/TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 2,5 bar $\triangleq$ 25 m Wassersäule
- radondicht

EIGENSCHAFTEN

Medienrohr $\varnothing_a$ (mm): 110

Mauerkragen $\varnothing$ (mm): 212

VPE (Stück): 15

BILDER

