

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# MAUER VERBINDER

## TECHNISCHES DATENBLATT


Während der laufenden Mauerarbeiten werden die Prima Mauerverbinder in die Mörtelfuge eingelegt. Im Anschluss können die Innenwände stumpf angeschlossen werden.

### Eigenschaften:

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362  
nach DIN 17440, für die  
Stumpstoßtechnik

**Technische Daten: Prima Mauerverbinder MV 300/0,5, Art. Nr.:  
4493668**

Abmessung:	300 x 15 x 0,5 mm
Zulassung:	Z-17.1-711

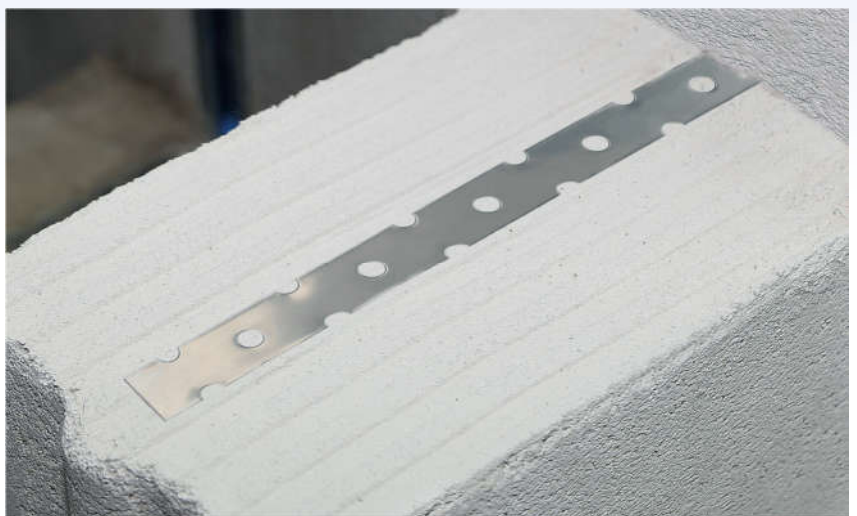

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

### Hersteller:

H & R GmbH, Osemundstraße 4, 58636 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 95316 - 0, Fax.: +49 2371 95316 - 16  
[www.the-wire-man.com](http://www.the-wire-man.com)

### Lieferform:

120 Packungen á 250 Stück pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)

Professionelle Produkte für Haus und Garten