Immer. Sicher. Dicht.

# Standard-Ringraumdichtung

## mit stufenloser Supersegmentringtechnologie

## HSD 100 - SSG - 18-65 - SL V2A / EPDM

Artikel-Nr.: 1650010029

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Stufenlose Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

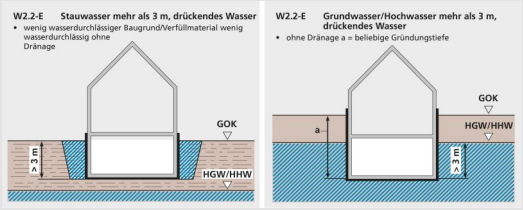


## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

## Maße:

- Dichtbreite bis Ø 250 mm: 40 mm
- Dichtbreite bei Ø 300 mm: 50 mm

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder NBR

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm): | 100 |
| geeignet für Medienleitung ∅ (mm): | 18 – 65 |
| VPE (Stück): | 15 |

# BILDER

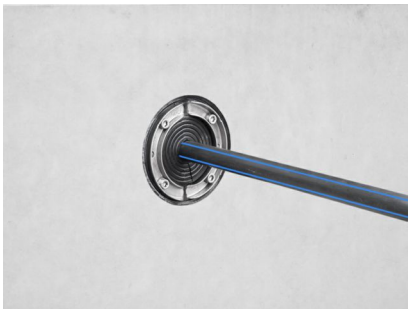

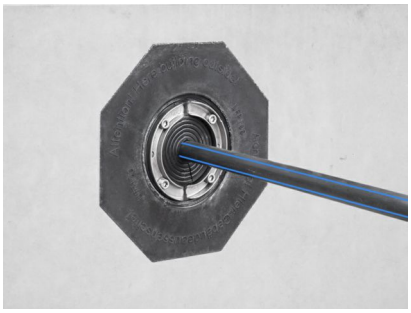

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
Fax +49 7322 1333-999