Immer. Sicher. Dicht.

Standard-Ringraumdichtung

für Hausanschlüsse

HSD 100-EWD-1/24-44-4/7-12

Artikel-Nr.: 1650050700

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.

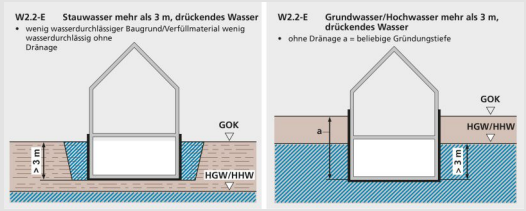

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Ø: 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück Ø 7-12 mm und 1 Stück Ø 24-44 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

BILDER

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de