

Innentür ZK

Bewährt als preiswerte Lösung

1- und 2-flügelig

Als Türblatt oder Türelement

ZK Türen erhalten Sie als Türblatt einfach zum Einhängen oder als komplett einbaufertiges Türelement.

Türblatt

Das Türblatt wird mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V 0020, fest verschraubt in den Verstärkungseinlagen, jedoch ohne Drückergarnitur geliefert.

Türelement

Das Türblatt ist mit einer Drückergarnitur und einer serienmäßigen Spezial-Eckzarge aus verzinktem, 1,5 mm dickem, pulvergrundbeschichtetem Stahlblech in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) ausgestattet.

Zargenausstattung

Die Zarge verfügt über ein 3-seitiges PVC-Dichtungsprofil, angeschweißte Bandunterteile und Mauerdübelanker.

ZK Türen können auch in vorhandene Normzargen und selbstverständlich in jede Hörmann Stahlzarge (vorgerichtet für Bänder der Serie V 8000) eingesetzt werden.

Höhenausgleich bis 20 mm

Im unteren Bereich kann das Türblatt mit einer geeigneten Säge gekürzt werden, zum Beispiel bei der Modernisierung.

1 Das strapazierfähige Türblatt: Formstabil und kein Verziehen

Zur besseren Stabilität ist die engmaschige Wabeneinlage mit dem Stahlblech vollflächig verklebt.

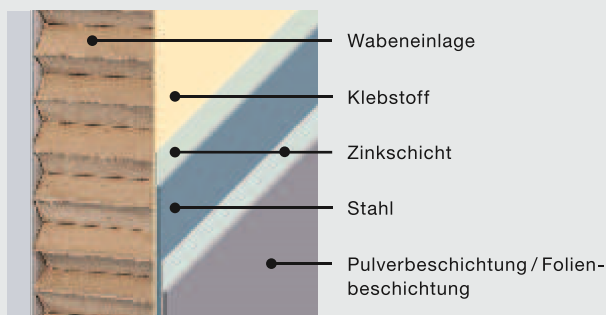


Abbildung:
ZK Tür pulvergrundbeschichtet in
Fenstergrau (ähnlich RAL 7040) mit weißer
Rosettengarnitur (Sonderausstattung)




Zargendichtung

Durch den Aufbau des Türblattes und die Zargendichtung schützen Hörmann ZK Türen auch gegen Lärm und Kälte.



Bandoberteile

sind fest in die Verstärkungseinlagen des Türblattes verschraubt und können links / rechts verwendet werden.



Einsteck-Wechselschloss


Das Schloss ist profilzylindergelocht (Dornmaß 55 mm) und erfüllt alle DIN 18251-Anforderungen. Zur Ausstattung zählen Kunststoffalle und Stahlriegel, Buntbart-Schlössereinsatz sowie Schlüssel. Auf Wunsch wird das Schloss auch mit Profilzylinder geliefert.



Dickfalz
Türblattdicke 40 mm



Hauptfunktion
Innentür

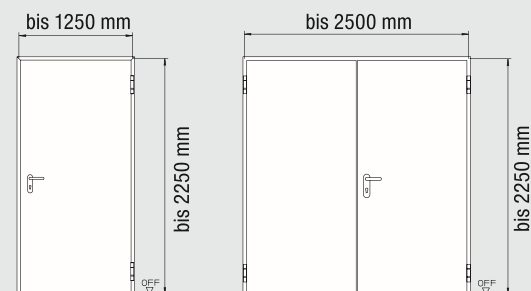

Innentür

Türblatt

Blechdicke

Falzausbildung

ZK

40 mm

0,6 mm

Dickfalz

Leistungseigenschaften

Beanspruchungsgruppe

Klimaklasse

Wärmedämmung U_D

Schalldämmung

S

III

2,1 W/(m²·K)*

25 dB*

* bei 1-flügeliger Tür in Verbindung mit Eckzarge und ohne Verglasung

Zusatzausstattungen

Farben und Dekoroberflächen	Seite 24
Optionale Ausstattungen	Seite 25
Maßbezüge / Normgrößen	Seite 28

	ZK 1-flügelig	
Größenbereich	Breite	Höhe
Baurichtmaß (Bestellmaß)	500 – 1250	1500 – 2250
Lichter Durchgang*	434 – 1184	1468 – 2218
	ZK 2-flügelig	
Größenbereich	Breite	Höhe
Baurichtmaß (Bestellmaß)	1500 – 2500	1500 – 2250
Lichter Durchgang*	1434 – 2434	1468 – 2218

* bei 90° Öffnungswinkel ohne Berücksichtigung von Drückern und Griffen

Alle Maße in mm