

# T30 Feuerschutzabschlüsse – Stahl

H8-5




## Technische Zeichnungen



Änderungen vorbehalten





### Ankerabstände H8-5

### Einbaumaße H8-5

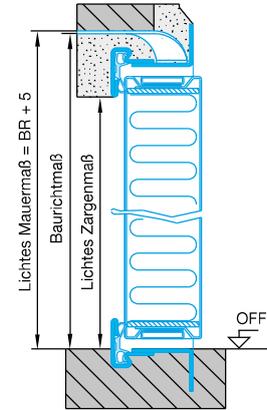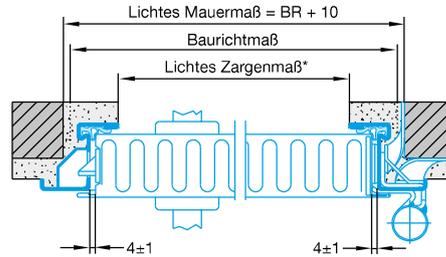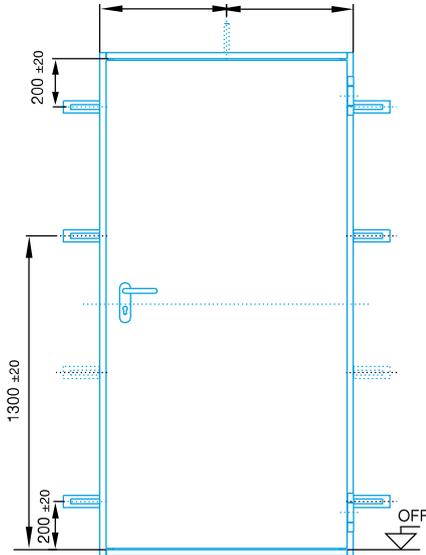

\* Die lichte Durchgangsbreite bei einem Öffnungswinkel von 90°, ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern, verringert sich um 25 mm.

### Zargenausführungen

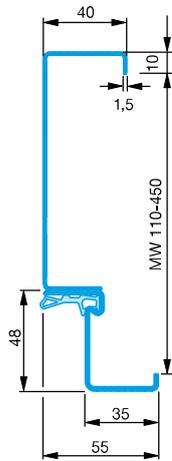


Eckzarge, auf Wunsch mit Ergänzungszarge

Einbau mit Maueranker


Einbau mit Maueranker (Dübelmontage)

Eck- und Ergänzungszarge Einbau mit Maueranker (Dübelmontage)


### Türabschlüsse unten H8-5



Anschlag mit Dichtung



ohne Anschlag, Schiene entfernbar



Ohne Bodeneinstand (Option)