INSTAMAK®
„damit alles wieder glatt läuft“

11/2013

Verarbeitungsanleitung INSTAMAK® Reparaturasphalt

- **einbaufertig aus dem Eimer**
- **kein Haftkleber (Primer) erforderlich**
- **Einbau bei jedem Wetter – auch bei Nässe, Regen und Frost**
- **sofort überfahrbar**
- **12 Monate lagerfähig**

Sie benötigen üblicherweise nur Besen, Schaufel und Stampfer

Vorbereiten: Losen Schutt, stehendes Wasser oder Eislinsen entfernen.
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Kanten, falls nötig, etwas nachzuhacken.

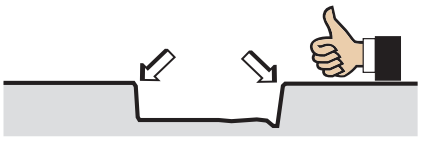

Gute Kante

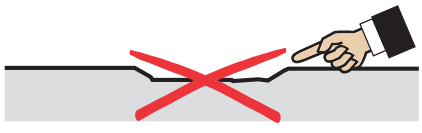

Schlechte Kante

Einbauen: Schadstelle überhöht füllen, verteilen und verdichten, so dass eine leichte Überhöhung (ca. 15%) nach dem Verdichten bestehen bleibt. Auf kraftschlüssigen Kantenanschluss ist zu achten. Kein Material über die Kante verbauen.

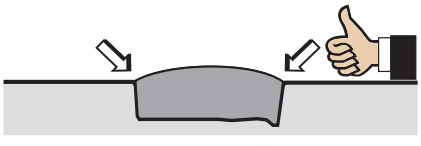

Gute Kantenanschlüsse

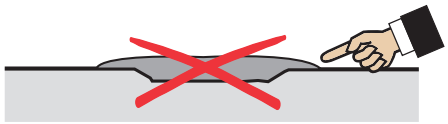

Schlechte Kantenanschlüsse

Verdichten: Bei kleineren Schadstellen ist eine Verdichtung mit dem Schaufelrücken oder **Handstampfer** meist ausreichend. Das eigentliche Verdichten übernimmt der rollende Verkehr. Die Baustelle kann daher sofort für den Verkehr (ohne Punkt- und Drehbelastung) freigegeben werden.
Für größere Schadstellen und tiefe Löcher ist zum Erzielen einer hohen Anfangsfestigkeit zur Verdichtung eine Rüttelplatte oder ein maschineller Stampfer zu verwenden.

Einbau bei Umgebungstemperaturen von + 60° bis – 40° möglich.

INSTAMAK® Reparaturasphalt ist langsam aushärtend! Die Aushärtung ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Verdichtung. Je mehr verdichtet wird (durch Überfahren oder Maschinen), desto schneller härtet ***INSTAMAK® Reparaturasphalt*** aus.

Wir empfehlen die fertige Oberfläche je nach Witterung abzusanden.

Mindesteinbaustärken und Empfehlung:	Körnung 0/3	(Eimerdeckel weiß)	mind. 10 mm bis 25 mm
	Körnung 0/5	(Eimerdeckel rot)	mind. 15 mm bis 35 mm
	Körnung 0/8	(Eimerdeckel grün)	mind. 25 mm bis 50 mm
	Körnung 0/11	(Eimerdeckel blau)	mind. 35 mm bis 80 mm***
	Körnung 0/16	(Eimerdeckel gelb)	mind. 50 mm bis 100 mm***

Je höher die Belastungsklasse um so größer sollte die Korngröße gewählt werden.
*** größere Einbautiefen sind bei lageweisem Einbau und entsprechender maschineller Verdichtung möglich.

Diese Produktangaben entsprechen unserem jetzigen Informationsstand. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Beachten Sie bitte die Produktbeschreibung sowie das DIN-Sicherheitsdatenblatt.

INSTAMAK GmbH
Gewerbegebiet Herrenwiekers Camp
Ringstrasse 9
23923 Selmsdorf

Auftragsannahme
Telefon: 038823/5582-0
Telefax: 038823/5582-18
e-mail: info@instamak.de