



TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE AQUA-KEIL

Gefälleprofil für den Anschluss bei Linienentwässerungen

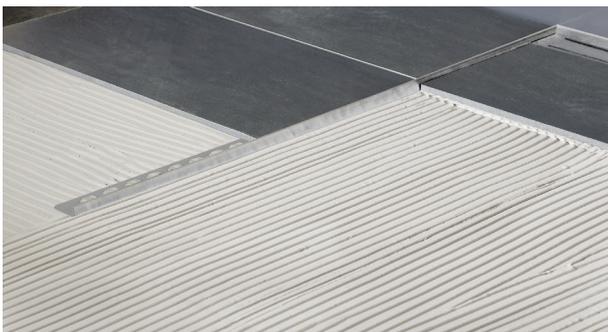

Technische Daten

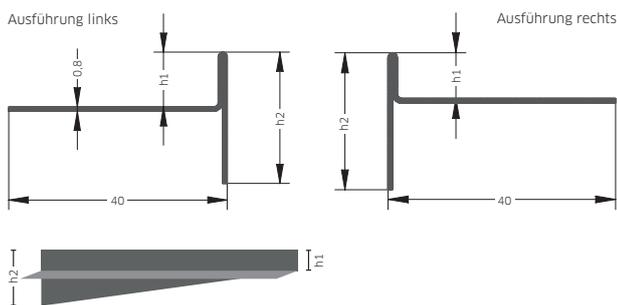

Lieferlänge:	0,98 m
Höhe:	H1: 6,0/8,0/10,0/11,0/12,5 mm H2: 24,0 mm
Lieferlänge:	1,48 m
Höhe:	H1: 6,0/8,0/10,0/11,0/12,5 mm H2: 32,0 mm
Lieferlänge:	2,00 m
Höhe:	H1: 6,0/8,0/10,0/11,0/12,5 mm H2: 40,0 mm
Profilstärke:	0,8 mm
Befestigungsschenkel:	38,0 mm
Material:	Edelstahl gebürstet Edelstahl verchromt Edelstahl Schwarz matt, Pulverlack beschichtet BLANKE NEW YORK EDITION, Pulverlack beschichtet (auf Anfrage)

Eigenschaften

- > Einfache Montage bei ca. 2 % Gefälle
- > Schützend
- > Dekorativ
- > Zeitsparend
- > Systemprodukt zu allen Blanke Entwässerungsrinnen

Produktbeschreibung

BLANKE AQUA-KEIL ist ein Gefälleprofil aus Edelstahl für ca. 2 % Gefälle für den optischen Anschluss bei Linienentwässerungen. BLANKE AQUA-KEIL ist in der Ausführung für den rechten und linken Anschluss erhältlich.

Einsatzgebiete

BLANKE AQUA-KEIL eignet sich zur Ausbildung des Anschlusses zwischen Gefälle und waagrechttem Boden bei begehbaren Duschen, in denen Linienentwässerungen eingesetzt werden.

Verarbeitung

BLANKE AQUA-KEIL mit gelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profilloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilibereich hohlraumfrei verlegt werden. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Beim Zuschneiden des Profils immer an der höchsten Stelle abschneiden. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoff bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.