

STEEFIX AIR



STEEFIX AIR


1

2

3

4

NEU

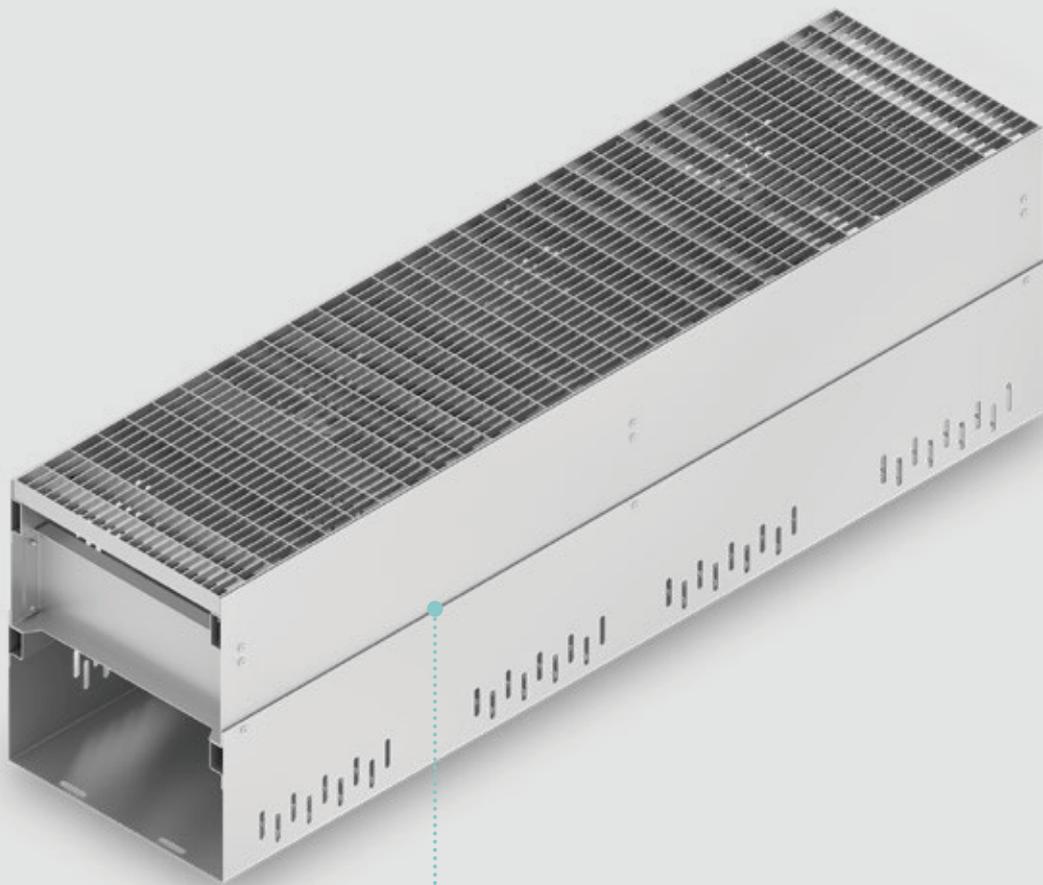

1

Sockelrinne mit Doppelfunktion - Entwässern und Belüften

Übersicht verfügbarer Nennweiten

STEEFIX AIR 255

STEEFIX AIR 305

IDEAL FÜR ...

alle den Spritz- und Feuchteschutz von Holzfassaden bei Fertighäusern. Die Belüftungsrinne dient zur Entwässerung und Belüften von Holzfassaden.

STEELFIX AIR 255 **NEU**


Nennweite	255	
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)		
TYP 300	255	300

Rinnen

STEELFIX AIR 255, Bauhöhe 300 mm

TYP 300

verzinkt,
1,0 m

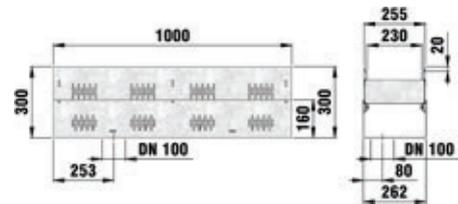




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX AIR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-air/255



Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt

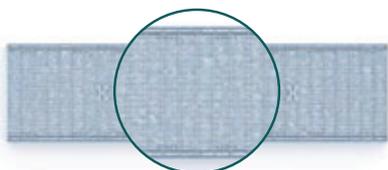

Einlaufquerschnitt:
1873 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX AIR 255**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 300

Stirnwand, verzinkt,
Typ 300

weitere Zubehör



Knebelset für Gitterrost,
inkl. Schraube, verzinkt
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

STEELFIX AIR 305 **NEU**


Nennweite	305	
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)		
TYP 300	255	300

Rinnen

STEELFIX AIR 305, Bauhöhe 300 mm

TYP 300

verzinkt,
1,0 m

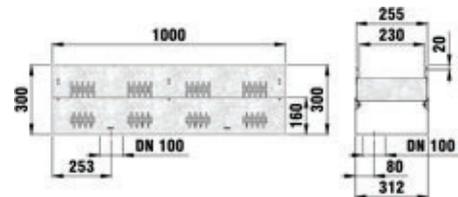




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX AIR 305
unter: hauraton.com/de/steelfix-air/305



Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt

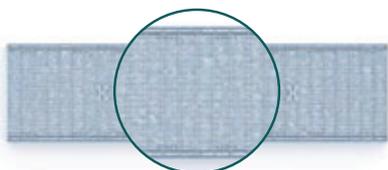

Einlaufquerschnitt:
1179 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX AIR 305**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 300

Stirnwand, verzinkt,
Typ 300

weitere Zubehör

Knebel-Verschraubung zur Vandalismus-
sicherung, für Gitterrost, verzinkt
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.