



Alpha-Gully

# Technische Dokumentation

Stand 06/2022

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  
Breitteilsweg 3  
35581 Wetzlar

Telefon: 06441 9772-0  
Telefax: 06441 9772-20  
[www.grumbach.net](http://www.grumbach.net)




# Alpha-Gully



**Zeichnungen**



**Einbaubeispiele**



**Ablaufleistungen**




**Montageanleitungen**



**Zertifikate**




**Ausschreibungstexte**



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Unterteil)  
Artikel-Nr.: 3202  
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

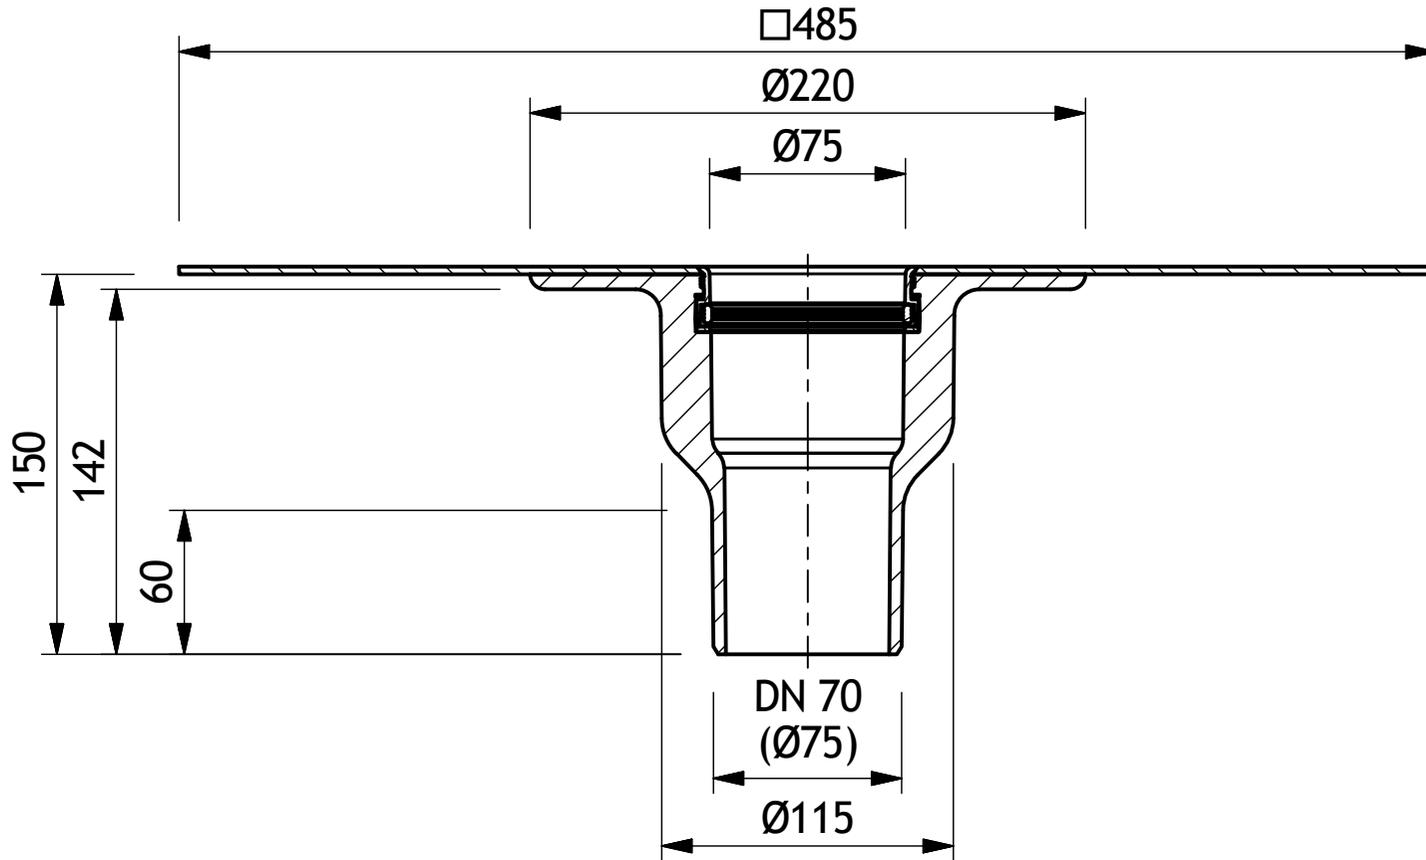



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Unterteil)  
Artikel-Nr.: 3204  
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

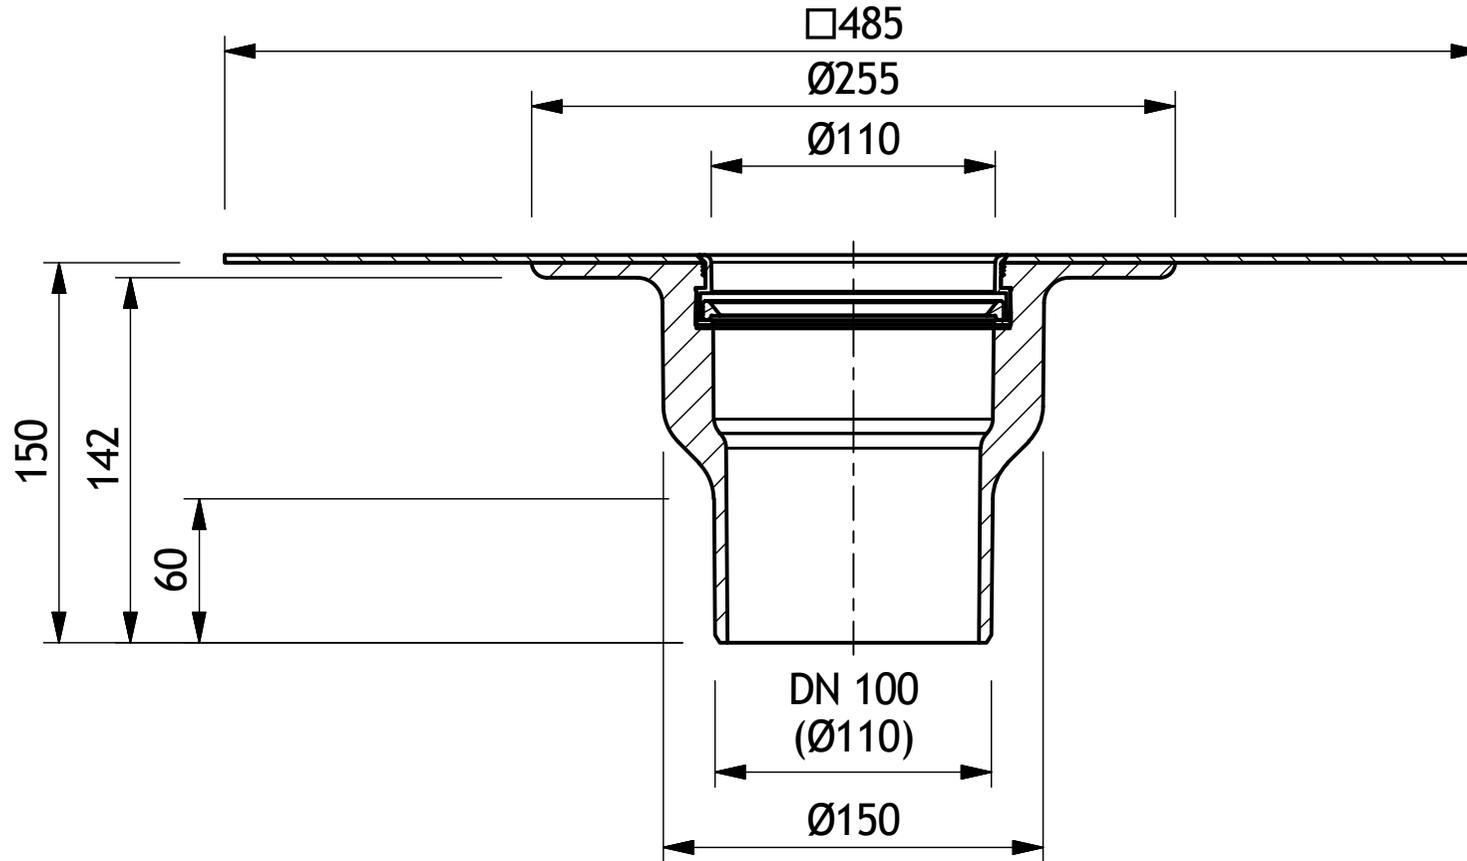




Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Unterteil)  
Artikel-Nr.: 3206  
Zeichn.-Nr.:

Stand: 08.02.2018

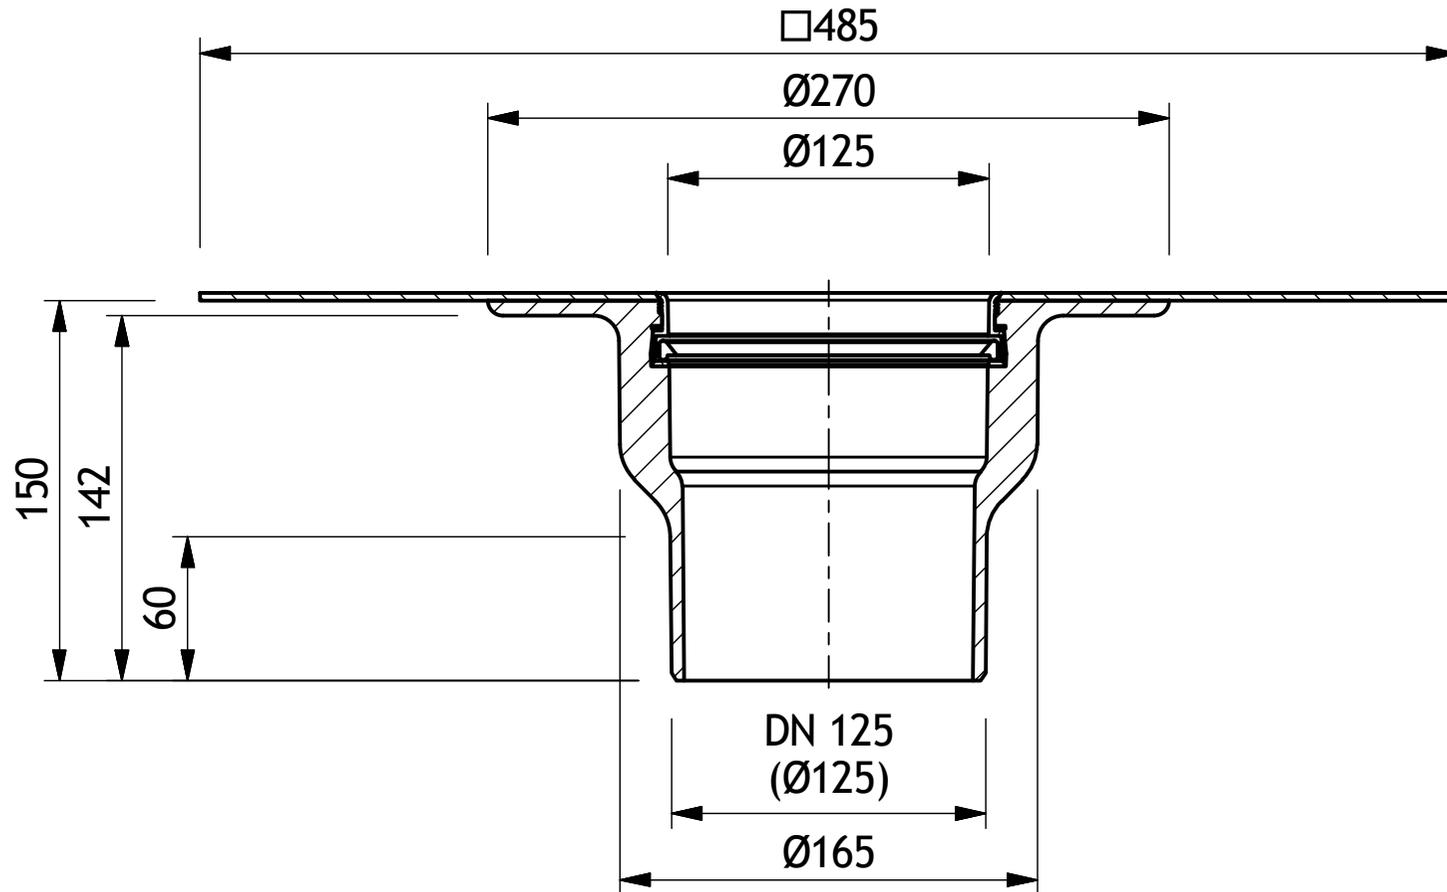





Bezeichnung: Alpha-Gully Unterteil waagrecht DN 70

Artikel-Nr.: 3232

Zeichn.-Nr.:

Stand: 01.02.2023

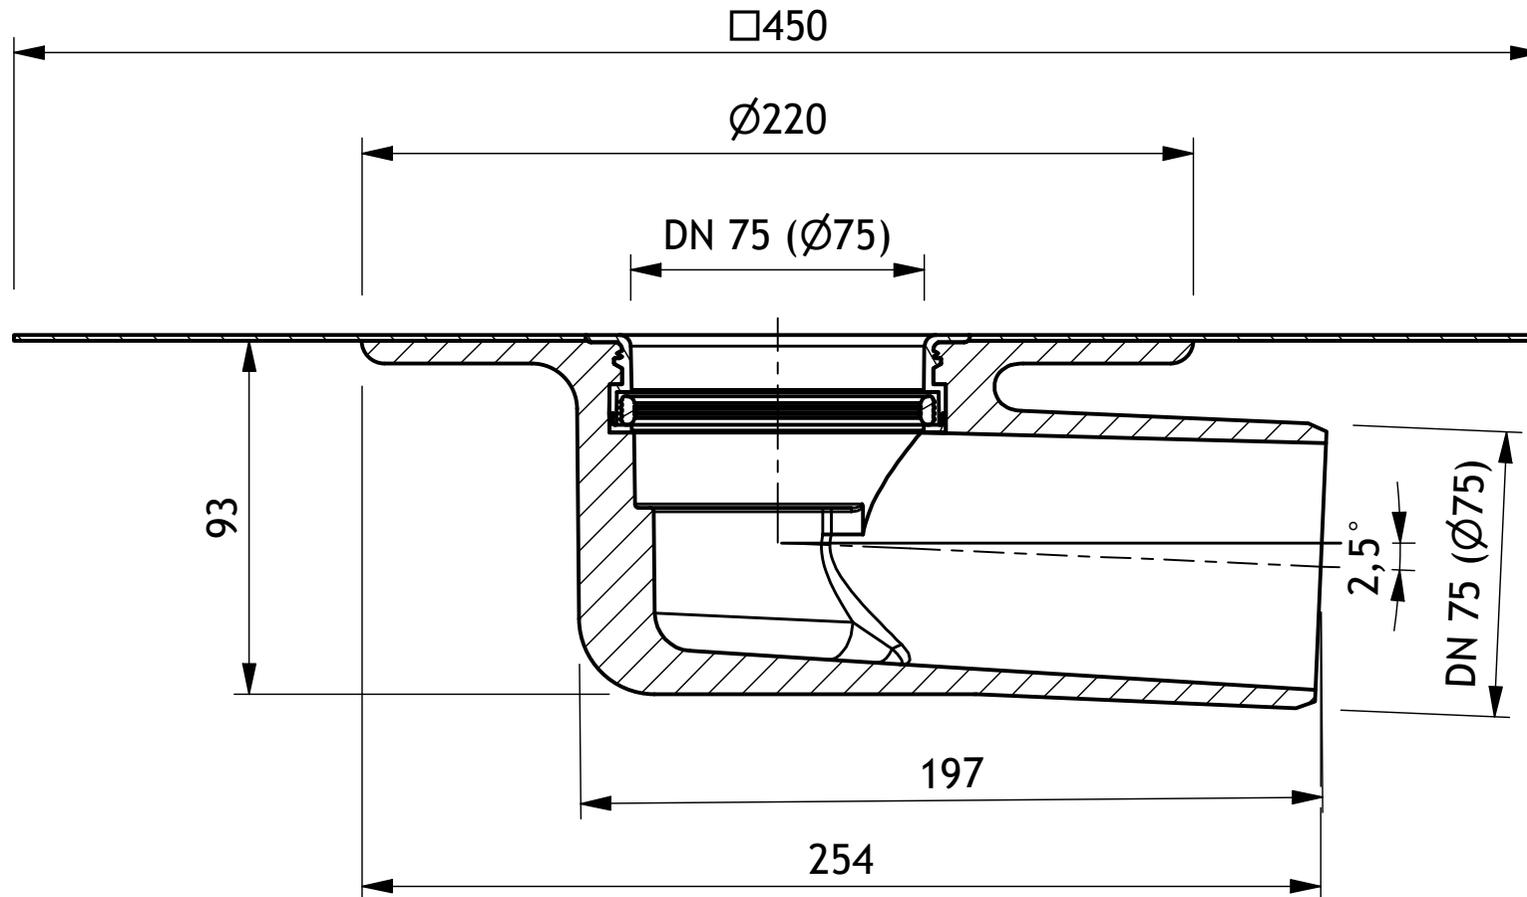




Bezeichnung: Alpha-Gully Unterteil waagrecht DN 100

Artikel-Nr.: 3234

Zeichn.-Nr.:

Stand: 01.02.2023

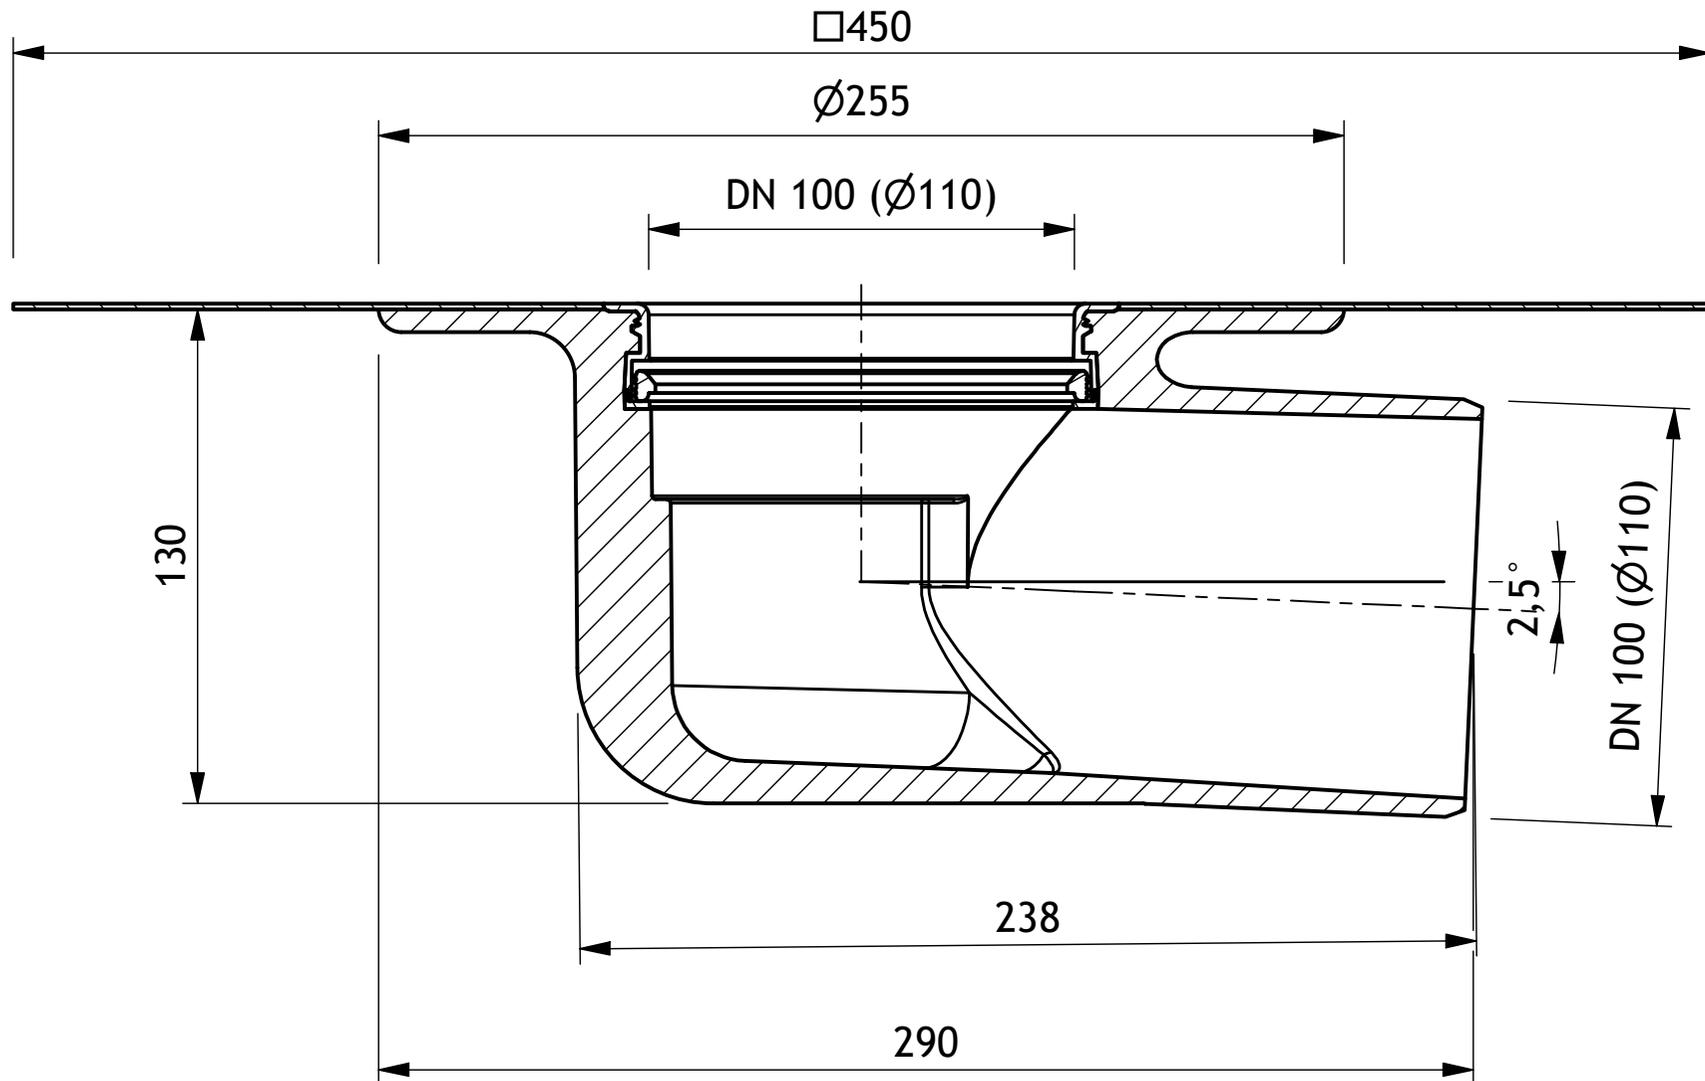






Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Oberteil)  
Artikel-Nr.: 3282  
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

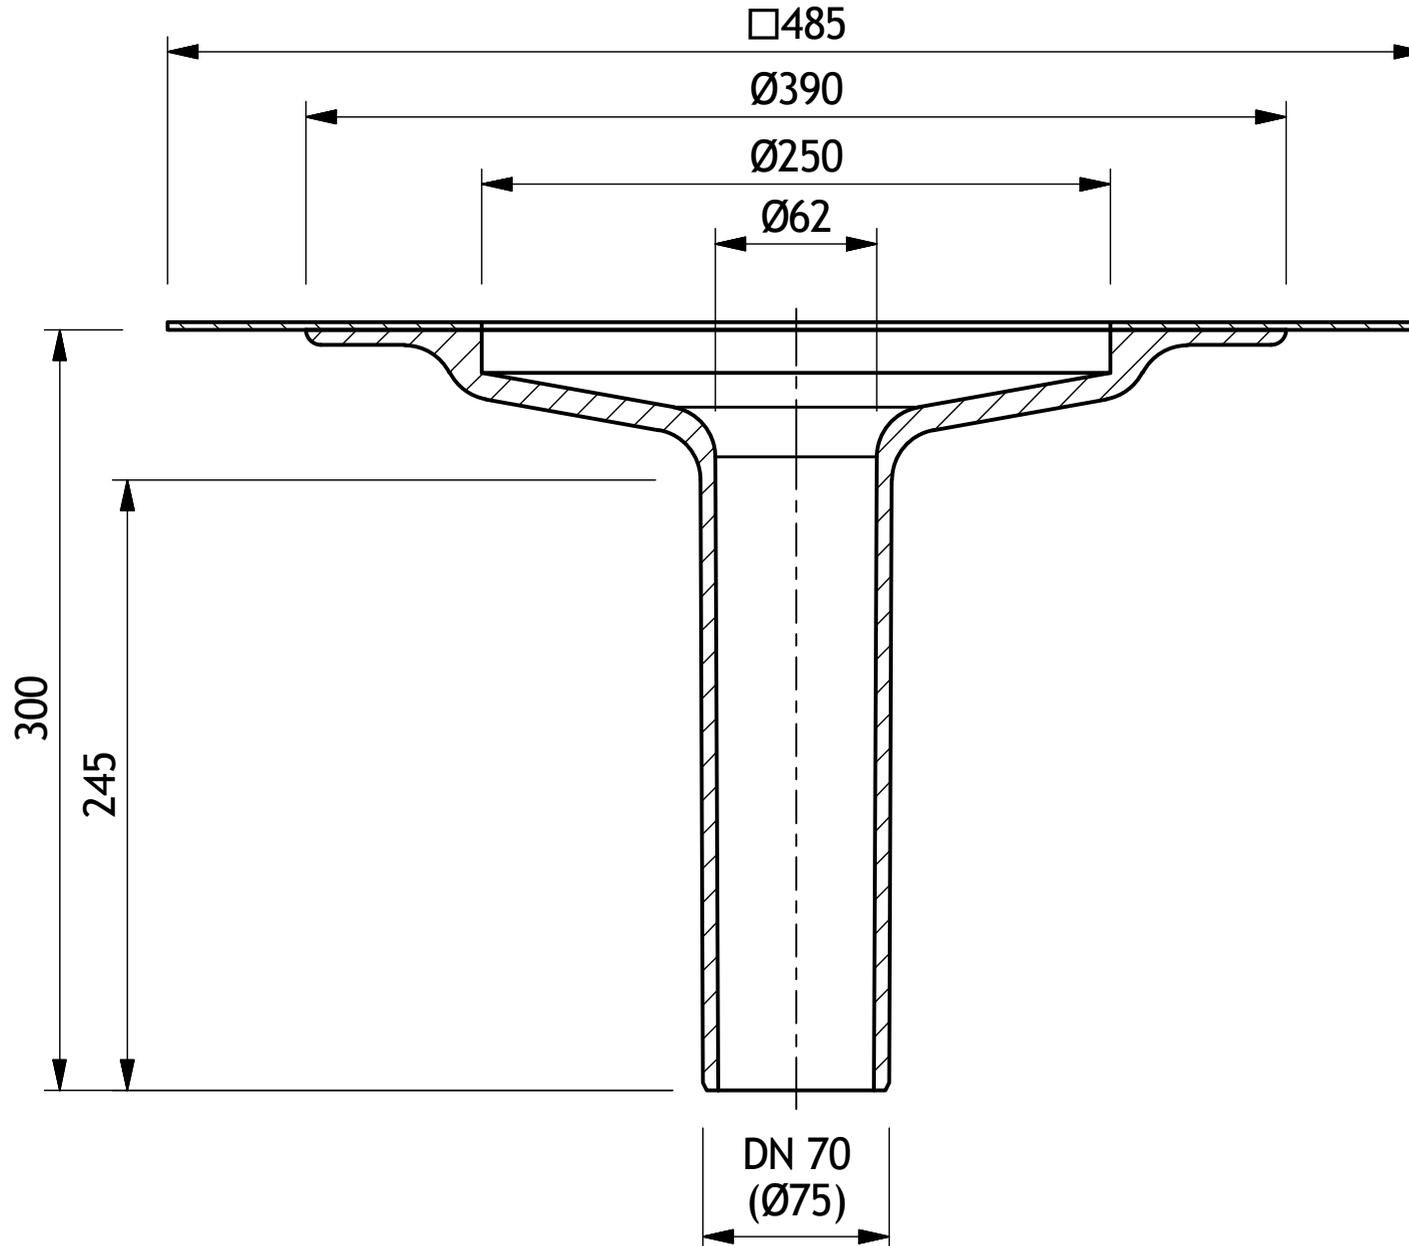



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Oberteil)  
Artikel-Nr.: 3284  
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

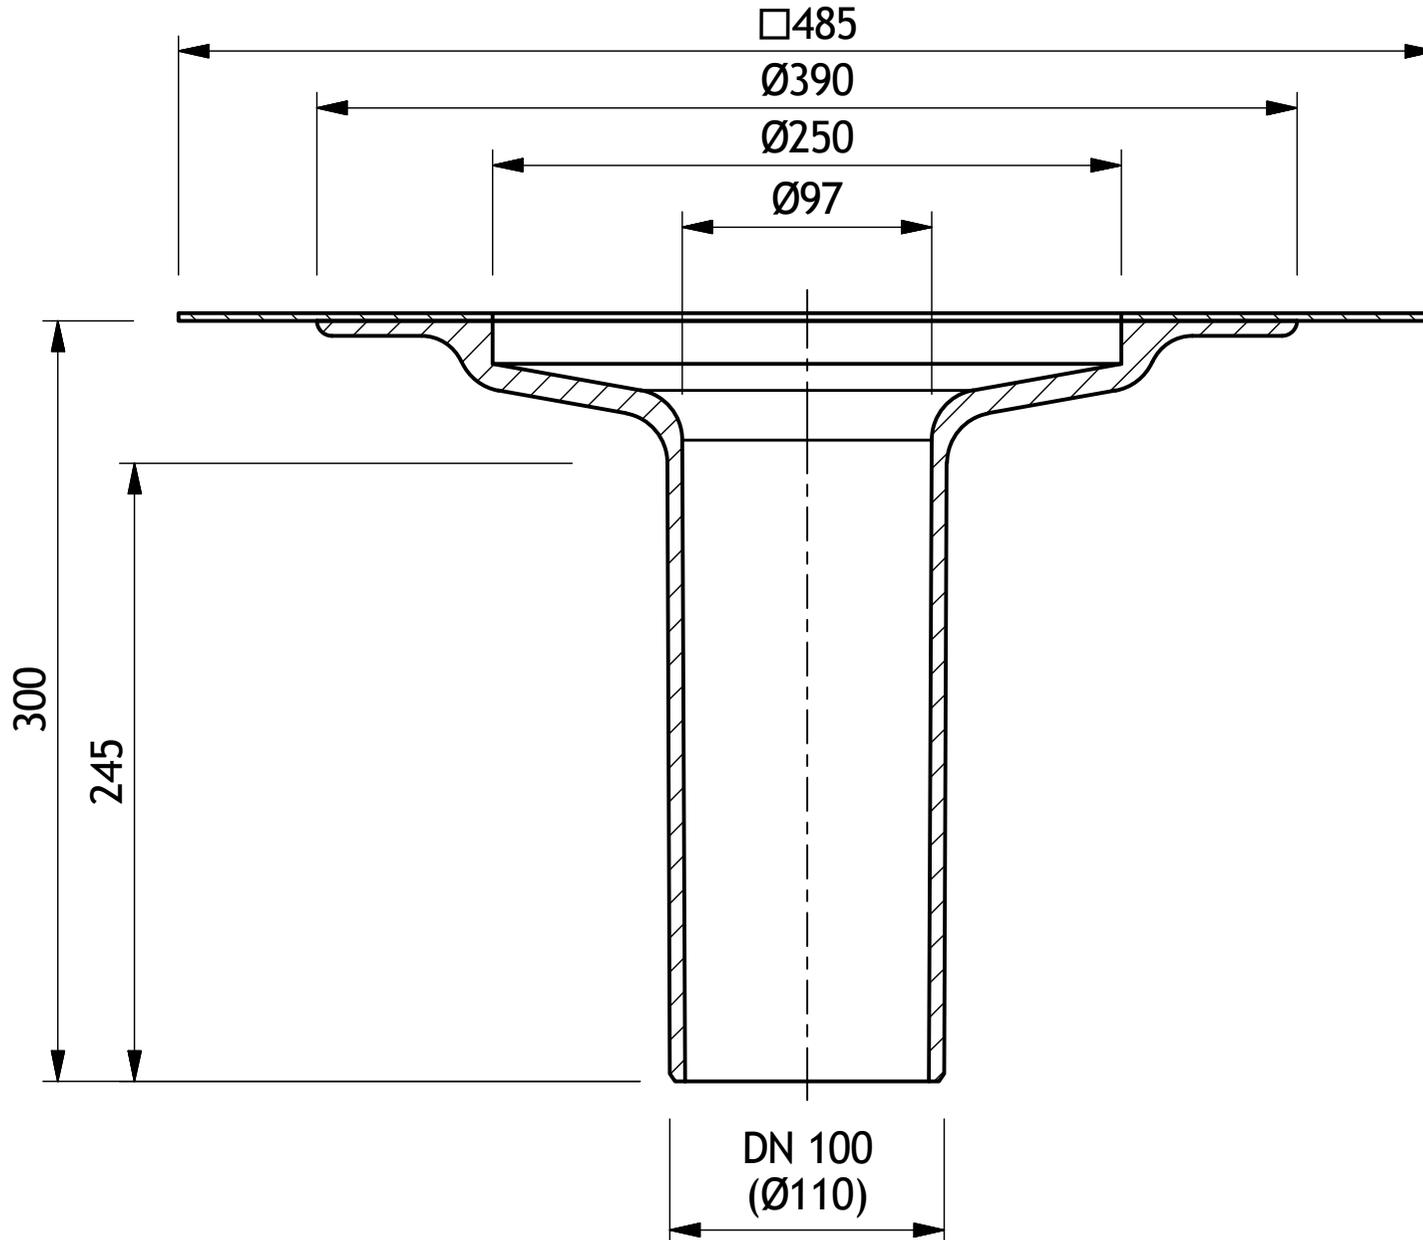




Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Oberteil)  
Artikel-Nr.: 3286  
Zeichn.-Nr.:



Stand: 08.02.2018

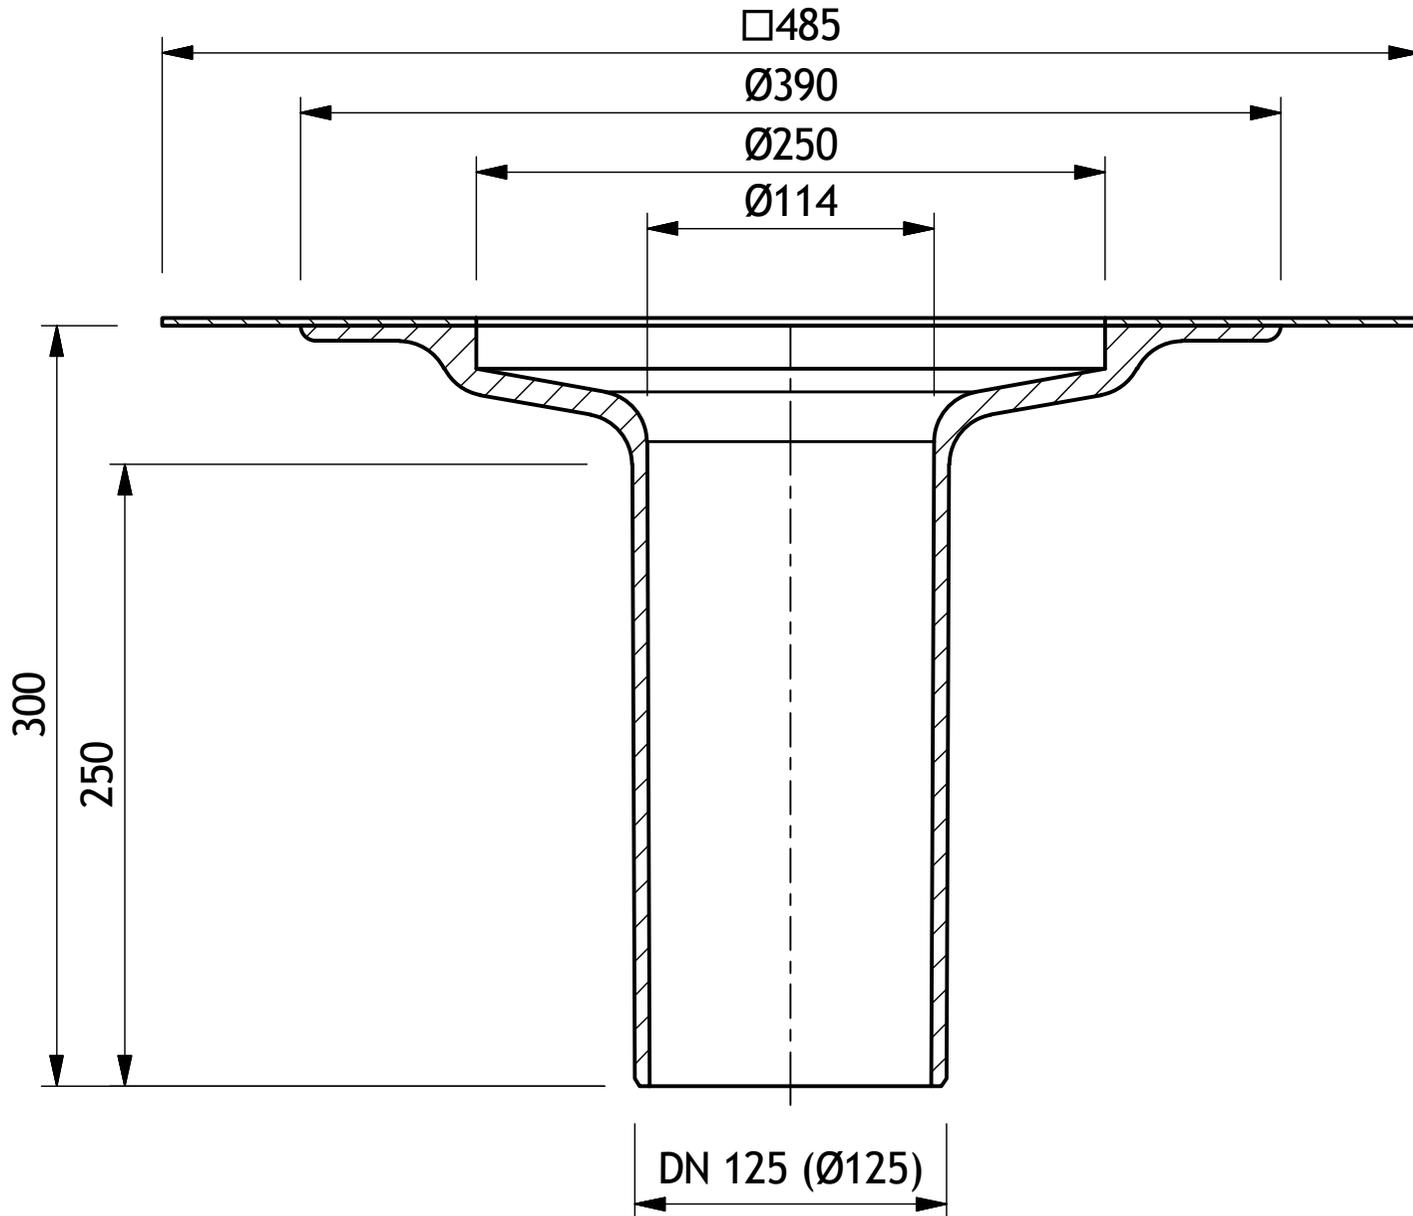





Bezeichnung: Alpha-Adaptring aus PUR  
Artikel-Nr.: 3287  
Zeichn.-Nr.:

Stand: 01.02.2023

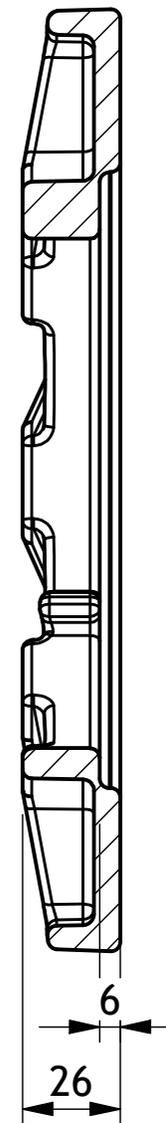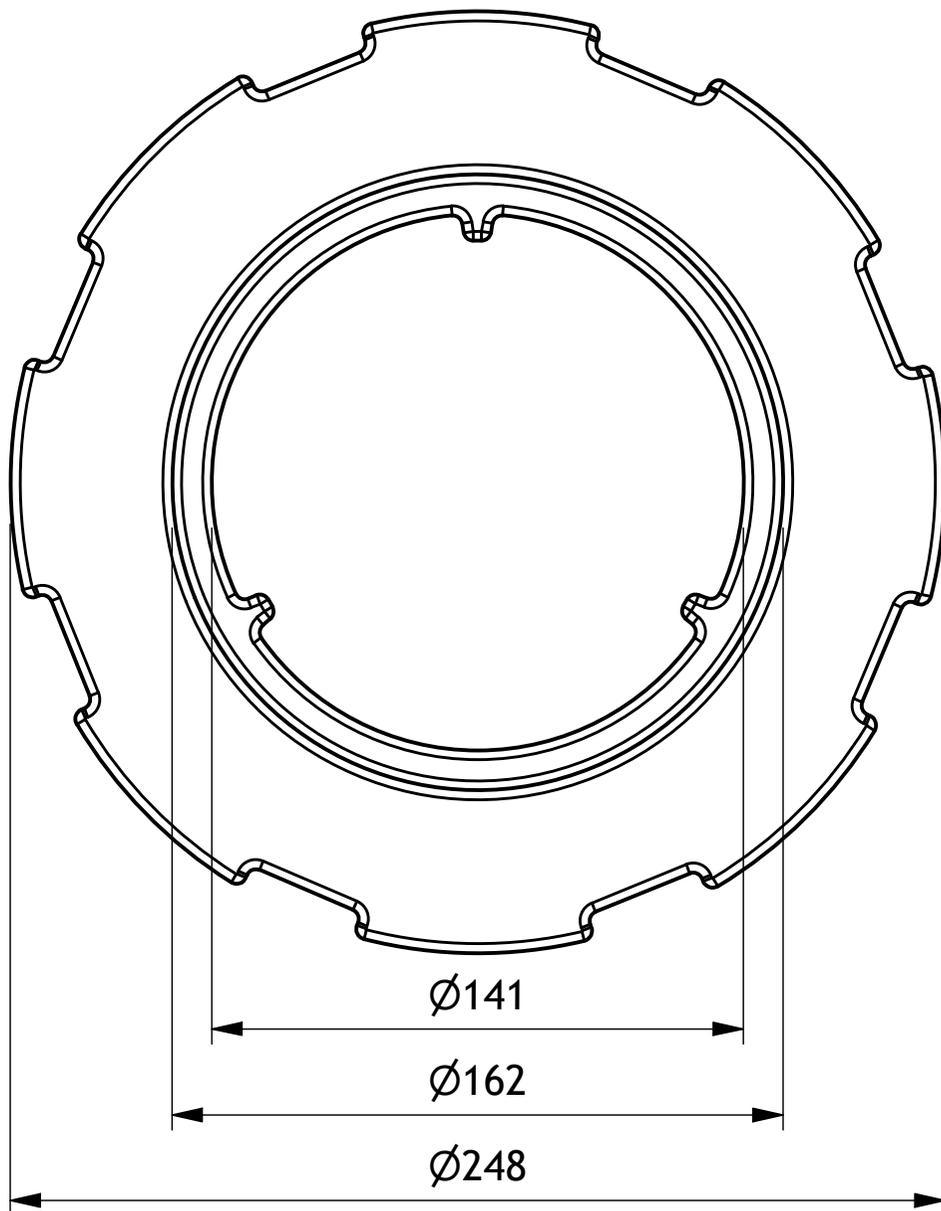





# Alpha-Gully

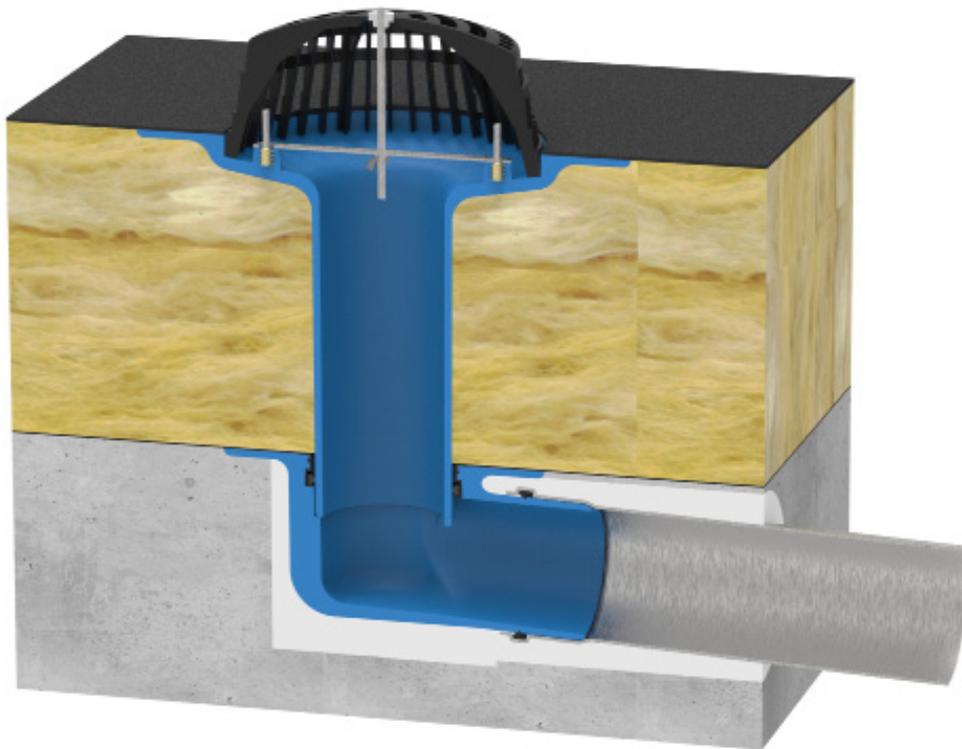


Alpha-Gully Unterteil waagrecht, eingelassen in Betondecke mit nachträglichem Ausschäumen und eingestecktem Alpha-Gully Oberteil im Warmdach verbaut.




# Alpha-Gully

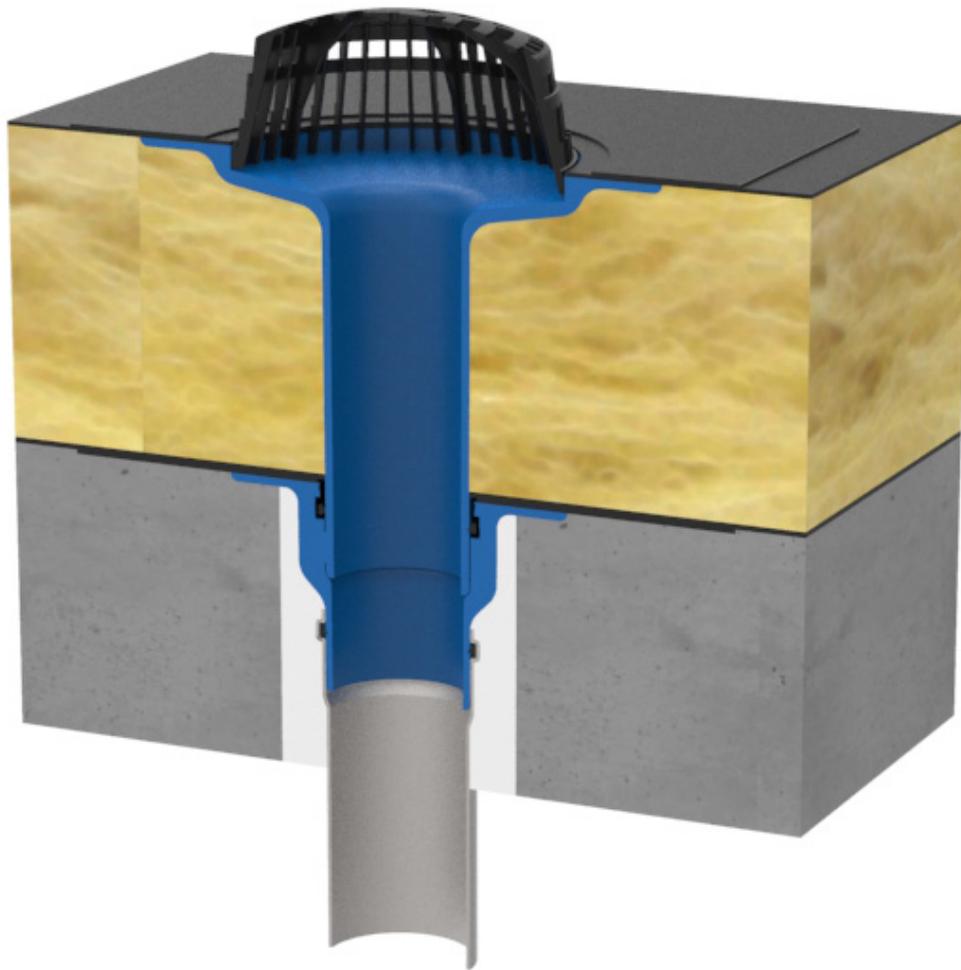

Alpha-Gully Unterteil senkrecht, eingelassen in  
Betondecke mit nachträglichem Ausschäumen und  
eingestecktem Alpha-Gully Oberteil  
im Warmdach verbaut.




# Alpha-Gully

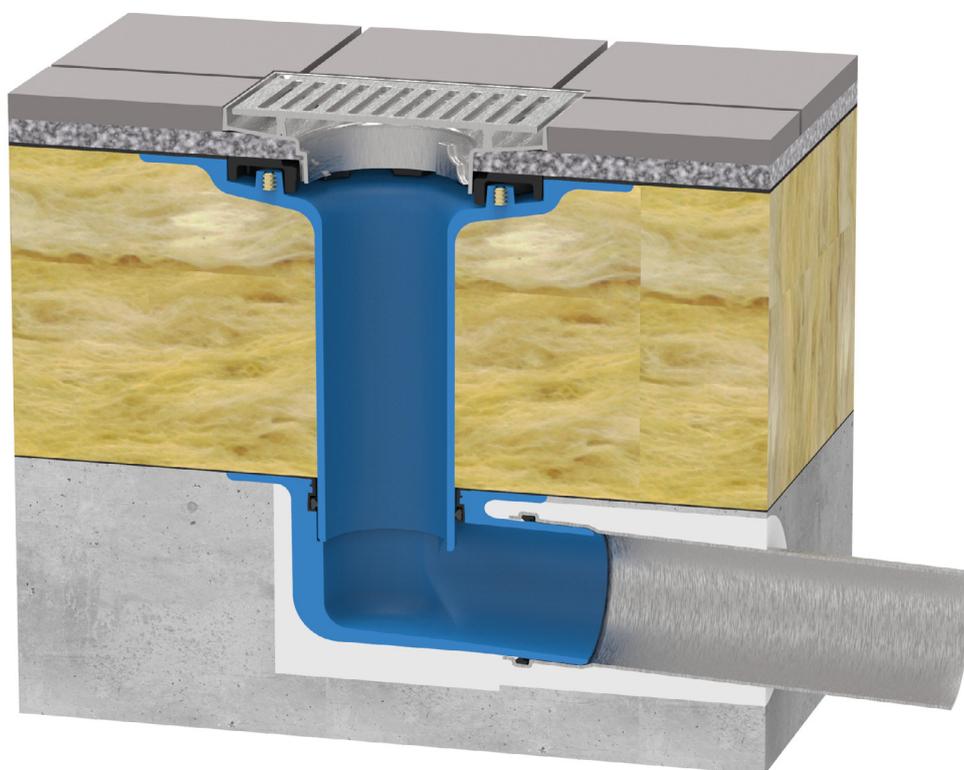


Alpha-Gully Unterteil waagerecht, eingelassen in Betondecke mit nachträglichem Ausschäumen und eingestecktem Alpha-Gully Oberteil auf einer Terrasse verbaut.

Zur Aufnahme des Terrassenbausatzes (Art.Nr. 5900) dient der Alpha-Adapterring aus PUR (Art.Nr. 3287).



Bezeichnung: Ablaufleistung Alpha-Gully  
 Artikel-Nr. : 3202, 3204, 3206, 3232, 3234, 3236, 3282, 3284, 3286  
 Zeichn.-Nr.:  
 Stand : 01.01.2023

## Ablaufleistung in l/s zu:

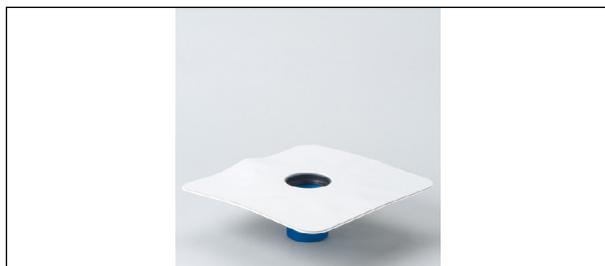

Alpha-Gully Unterteil senkrecht




Alpha-Gully Unterteil waagrecht



Alpha-Gully Oberteil

Artikel-Nr.	Bezeichnung:	DN-Größe	Art:	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3202	Alpha-Gully Unterteil	DN 70	senkrecht	1.10	2.30	3.90	5.40	6.70	8.60
3204	Alpha-Gully Unterteil	DN 100	senkrecht	1.20	3.30	5.20	7.70	8.90	11.30
3206	Alpha-Gully Unterteil	DN 125	senkrecht	1.40	3.30	5.70	7.80	9.10	11.50
3232	Alpha-Gully Unterteil	DN 70	waagrecht	1.10	2.40	3.70	6.00	6.10	6.20
3234	Alpha-Gully Unterteil	DN 100	waagrecht	2.10	3.40	6.00	8.20	11.30	13.10
3236	Alpha-Gully Unterteil	DN 125	waagrecht	1.70	3.50	6.00	8.70	11.80	14.50
3282	Alpha-Gully Oberteil	DN 70	senkrecht	3.00	5.50	8.00	11.00	13.30	15.20
3284	Alpha-Gully Oberteil	DN 100	senkrecht	3.50	6.40	8.80	11.00	12.80	14.00
3286	Alpha-Gully Oberteil	DN 125	senkrecht	3.40	6.10	8.20	10.40	14.20	18.00

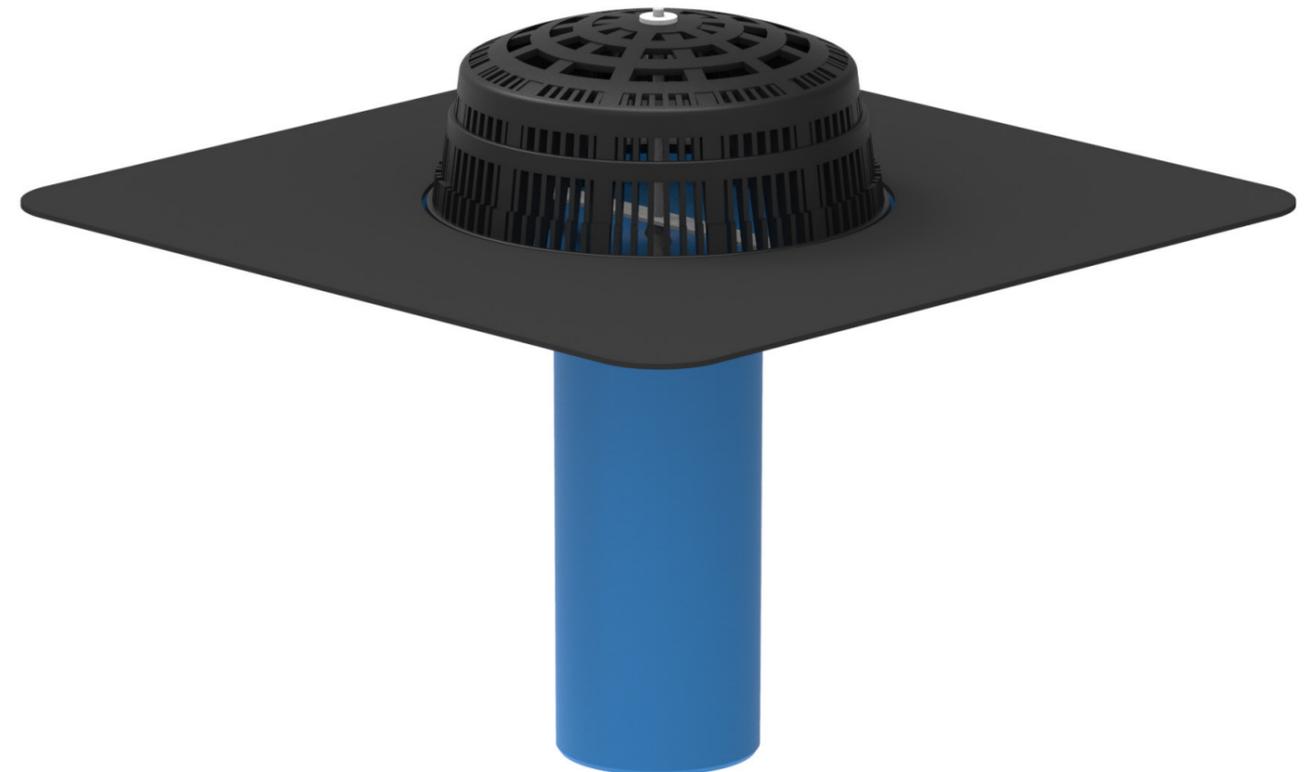

**Karl Grumbach GmbH & Co. KG**  
Breiteilsweg 3  
35581 Wetzlar

Telefon: 06441/9772 - 0  
Telefax: 06441/9772 - 20

[grumbach@grumbach.net](mailto:grumbach@grumbach.net)

**Montageanleitung**

**Alpha-Gully**


Art.Nr.: 3282/3284/3286/3202/3204/3206/  
3232/3234/3236

## ! Zu beachtende Montagehinweise und Informationen !


- benötigte Mindestdämmstärke für Aufstockelement: 55 mm
- Kernlochdurchmesser ca. 145 / 180 / 195 mm
- Gully nicht ohne geeignetes Bauschutzvlies einbetonieren
- Flamme nicht direkt an Gullykörper halten
- Ablaufkörper müssen in den Unterbau eingelassen werden
- UV-beständig, formstabil, Brandschutzklasse B2

Wir empfehlen den Einsatz unseres Begleitheizungssystems, um Frostschäden zu vermeiden!


Benötigte Produkte für den Einbau im Warmdach:



- Oberteil:
- DN 70 Art.Nr.: 3282
  - DN 100 Art.Nr.: 3284
  - DN 125 Art.Nr.: 3286




- Unterteil, senkrecht
- DN 70 Art.Nr.: 3202
  - DN 100 Art.Nr.: 3204
  - DN 125 Art.Nr.: 3206





- Unterteil, waagrecht
- DN 70 Art.Nr.: 3232
  - DN 100 Art.Nr.: 3234
  - DN 125 Art.Nr.: 3236

Technische Daten:

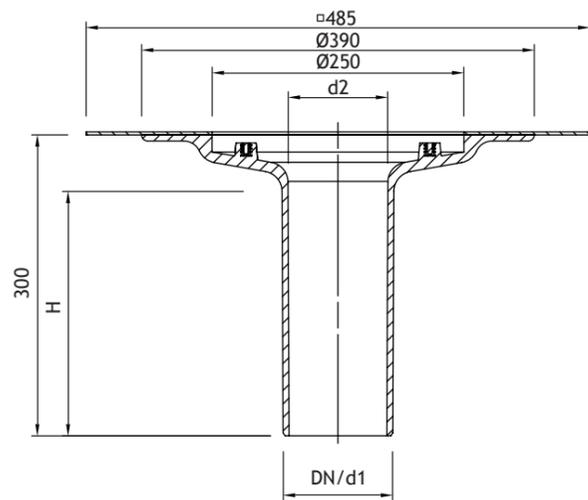


Art.Nr.	DN	d1	d2	d3	A	H	L1	L2	Ablaufleistung*
Unterteil senkrecht									
3202	70	75	115	220	-	-	-	-	3,9 l/s (35 mm)
3204	100	110	150	255	-	-	-	-	5,2 l/s (35 mm)
3206	125	125	165	270	-	-	-	-	7,8 l/s (45 mm)
Unterteil waagrecht									
3232	70	75	-	221	405	93	254	197	3,7 l/s (35 mm)
3234	100	110	-	256	450	130	290	238	6,0 l/s (35 mm)
3236	125	125	-	271	450	153	305	253	8,7 l/s (45 mm)
Oberteil									
3282	70	75	62	-	-	245	-	-	8,0 l/s (35 mm)
3284	100	110	97	-	-	245	-	-	8,8 l/s (35 mm)
3286	125	125	114	-	-	250	-	-	10,4 l/s (45 mm)


\*Ablaufleistung nach DIN EN 1253-2 in Liter pro Sekunde (bei Anstauhöhe in Millimetern)

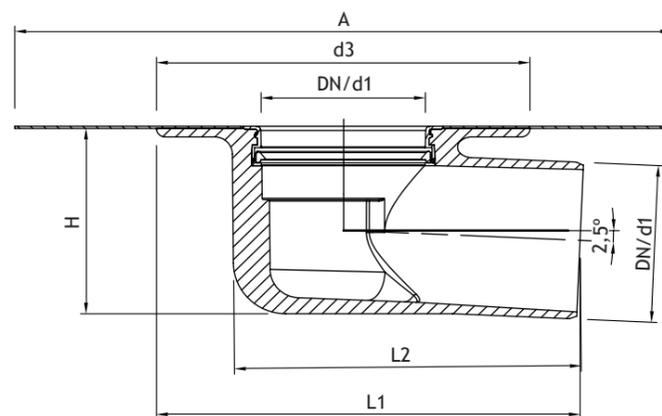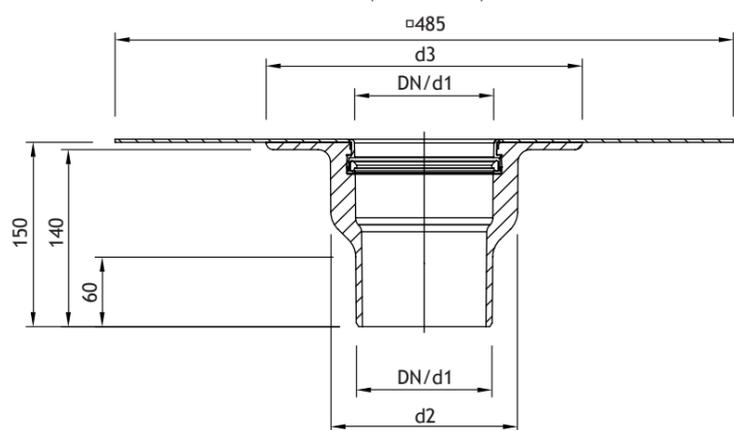


**1** Alpha-Gully-Unterteil in die vorhandene Deckenöffnung einsetzen und befestigen (z.B. durch Einschäumen). Kernlochbohrungs-Durchmesser: 145 / 180 / 195 mm

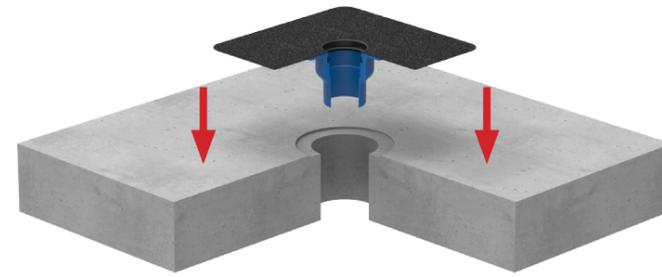


**2** Die passend ausgeschnittene Dampfsperrbahn über den Gully verlegen und mit der Oberseite der Anschlussmanschette des Alpha-Gullys verkleben oder verschweißen.

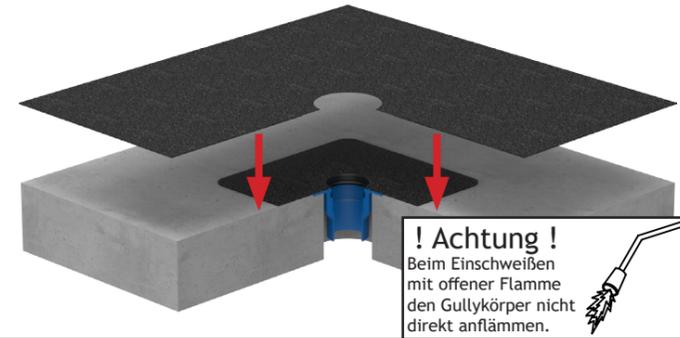

**3** Wärmedämmung verlegen.

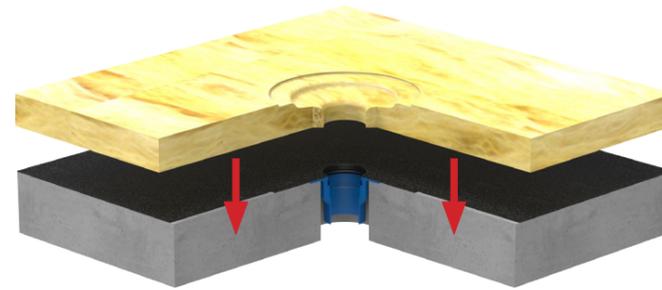


**4** Alpha-Gully-Oberteil ggf. auf die passende Länge absägen. → siehe Tabelle

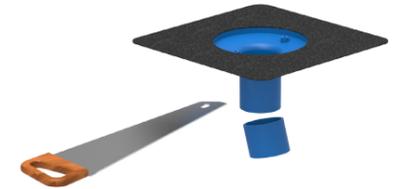


Art.Nr.	DN	Länge	Art.Nr.	DN	Länge
Unterteil, senkrecht			Unterteil, waagrecht		
3202	70	Dammstoffstärke + 70 mm		70	
3204	100			100	
3206	125			125	


**5** Alpha-Gully-Oberteil in das Alpha-Gully Unterteil mit eingesetztem Dichtring einstecken. Das Alpha-Gully-Oberteil kann bei Bedarf mit passendem DN-Muffenrohr beliebig verlängert werden.

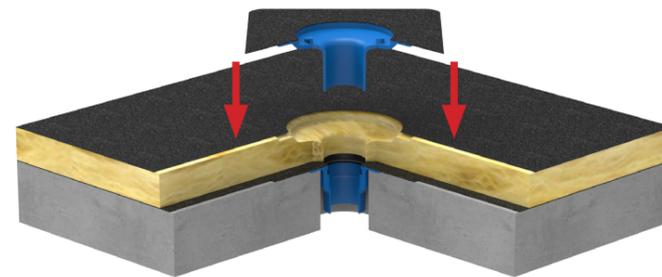


**6** Die passend ausgeschnittene Dachbahn über den Gully auslegen und mit der Oberseite der Anschlussmanschette des Alpha-Gully Oberteils verkleben oder verschweißen.

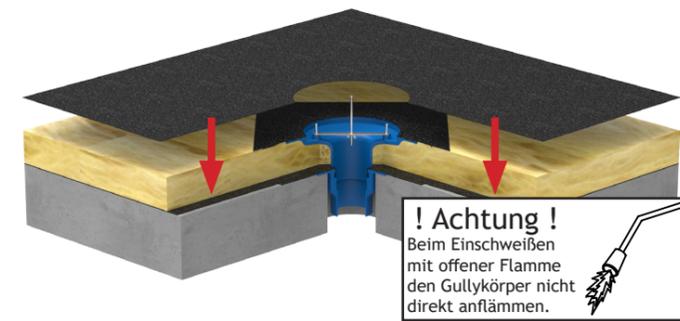


**7** Kiesfangkorb auf die Gewindestange stecken.

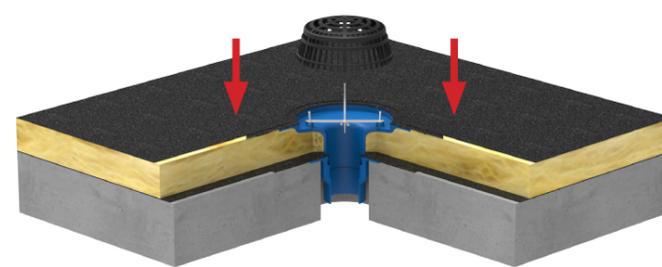

**8** Kiesfangkorb mit beiliegender Kunststoffmutter fixieren.

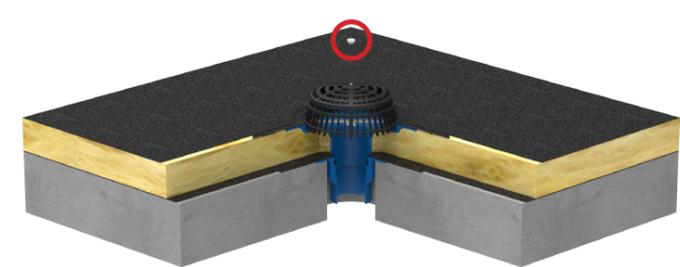



# Alpha-Gully



## Beschreibung:

Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, Terrassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere Formstabilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. Die angegebenen Grumbach-Dachgullys verfügen über eine fest mit dem Gullykörper verschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette. Die Dachbahn-Anschlussmanschetten gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen für fast jede Dachbahnart, z.B. Bitumen-, PVC-, ECB-, Polyolefin-Dachbahn. Zur dauerhaft sicheren, wasserdichten und festen Verbindung der Dachbahnanschlussmanschette mit dem Gullykörper.

## Einsatzbereiche:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserableitung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

## Material:

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integralschaum Raumgewicht 500 kg/m<sup>3</sup>; fest angeschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette in vielen verschiedenen Ausführungen.

## Klassifizierung:

nach DIN 4102      Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

## Ausführung:


Als einteilige oder zweiteilige Ausführung mit Aufstockelement und Rückstaudichtung aus EPDM; mit fest angeschäumter Dachbahn-Anschlussmanschette.

## Montage:

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flachdachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

## Überwachung:

Eigenüberwachung



# Alpha-Gully

3202. xxx GR

## **Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 70, Unterteil**

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 70 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Unterteil

Nennweite: DN 70

Topfaußendurchmesser: 115 mm

Art.-Nr.: 3202. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3204. xxx GR

## **Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 100, Unterteil**

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 100. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 100 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Unterteil

Nennweite: DN 100

Topfaußendurchmesser: 150 mm

Art.-Nr.: 3204. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3206. xxx GR

## **Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 125, Unterteil**

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 125 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Unterteil

Nennweite: DN 125

Topfaußendurchmesser: 165 mm

Art.-Nr.: 3206. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



# Alpha-Gully

3232. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR  
waagrecht DN 70, Unterteil**

waagrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 70 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR waagrecht, Unterteil  
Nennweite: DN 70  
Art.-Nr.: 3232. xxx  
Dachbahnanschluss:  
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3234. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR  
waagrecht DN 100, Unterteil**

waagrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 100. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 100 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR waagrecht, Unterteil  
Nennweite: DN 100  
Art.-Nr.: 3234. xxx  
Dachbahnanschluss:  
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3236. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR  
waagrecht DN 125, Unterteil**

waagrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 125 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR waagrecht, Unterteil  
Nennweite: DN 125  
Art.-Nr.: 3236. xxx  
Dachbahnanschluss:  
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



# Alpha-Gully

3282. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 70, Oberteil**

inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 70. Als Aufstockelement ideal passend zum Grumbach Alpha-Gully Unterteil sowie zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einem 250 mm langen Ablaufstutzen und extra großem Einlafteller für hohe Ablaufleistung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Oberteil

Nennweite: DN 70

Art.-Nr.: 3282. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3284. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 100, Oberteil**

inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 100. Als Aufstockelement ideal passend zum Grumbach Alpha-Gully Unterteil sowie zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einem 250 mm langen Ablaufstutzen und extra großem Einlafteller für hohe Ablaufleistung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Oberteil

Nennweite: DN 100

Art.-Nr.: 3284. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3286. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 125, Oberteil**

inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 125. Als Aufstockelement ideal passend zum Grumbach Alpha-Gully Unterteil sowie zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 \* 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einem 250 mm langen Ablaufstutzen und extra großem Einlafteller für hohe Ablaufleistung. Liefern und fachgerecht einbauen.


Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Oberteil

Nennweite: DN 125

Art.-Nr.: 3286. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



# Alpha-Gully

3287 GR

## **Grumbach Alpha-Adaptring**

Grumbach Alpha-Adaptring,  
aus FCKW-freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum, mit  
Drainageschlitz zum Ableiten des  
Sickerwassers und als Aufnahme für  
Grumbach Terrassenbausatz Art.-Nr. 5900  
& 5902 sowie Grumbach Einlegesieb Art.-  
Nr. 3449.S.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-  
Adaptring aus PUR  
Art.-Nr.: 3287

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2492.M GR

## **Grumbach Dampfsperren- Anschlussmanschette**

Grumbach Dampfsperren-  
Anschlussmanschette, zur dampfdichten  
Durchführung von Grumbach Gullys oder  
DN-Rohren durch die Dampfsperrbahn.  
Mit nach innen ragenden Dichtstutzen,  
mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen  
zum Aufkleben. Für eine komplett  
werkzeuglose Installation.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-  
Anschlussmanschette  
Nenngröße: DN70  
Art.-Nr.: 2492.M

Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2494.M GR


## **Grumbach Dampfsperren- Anschlussmanschette**

Grumbach Dampfsperren-  
Anschlussmanschette, zur dampfdichten  
Durchführung von Grumbach Gullys oder  
DN-Rohren durch die Dampfsperrbahn.  
Mit nach innen ragenden Dichtstutzen,  
mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen  
zum Aufkleben. Für eine komplett  
werkzeuglose Installation.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-  
Anschlussmanschette  
Nenngröße: DN100  
Art.-Nr.: 2494.M

Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



# Alpha-Gully

2496.M GR

## **Grumbach Dampfsperren-Anschlussmanschette**

Grumbach Dampfsperren-Anschlussmanschette, zur dampfdichten Durchführung von Grumbach Gullys oder DN-Rohren durch die Dampfsperrbahn. Mit nach innen ragenden Dichtstutzen, mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen zum Aufkleben. Für eine komplett werkzeuglose Installation. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-Anschlussmanschette

Nenngröße: DN125

Art.-Nr.: 2494.M

Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

5915. xxx GR

## **Grumbach Anstauring aus PUR 35 mm hoch**

Grumbach Anstauring, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Bauhöhe 35 mm, passend zu allen handelsüblichen Dachgullys mit rundem Einlaufbereich von oben. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (630 \* 630 mm) passend zur Dachabdichtung, zur Aufbringung auf der Dachabdichtung direkt über dem Notablauf. Werkseitig beliebig erhöhbar zur Erzielung des gewünschten Einlaufhöhenversatzes zwischen Haupt- und Notablauf. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Anstauring aus PUR

Einlaufdurchmesser: 300 mm

Art.-Nr.: 5915. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3449.S GR


## **Grumbach Einlegesieb rund aus Aluguss**

Grumbach Einlegesieb rund, aus Aluguss, flächenbündig passend zu Grumbach Attika-Flachgully mit Klebekragen Art. 3441, 3443, 3441.L und 3443.L, sowie zur Grumbach Kompakt-Kragen-Gully-Serie. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Einlegesieb rund aus Aluguss

Art.-Nr.: 3449.S

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



# Alpha-Gully

5902 GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR  
begehbar**

Grumbach Terrassenbausatz,  
aus FCKW - freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum,  
passend zu Grumbach Universal-,  
Kompakt-Kragen-, Alpha- und  
Flachgullys mit Kragen, sowie deren  
Aufstockelementen, zur sicheren  
Ableitung des Oberflächenwassers  
und des Sickerwassers auf der  
Abdichtungsebene eines Flachdaches  
bei einem Terrassenaufbau mit z.B.  
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend  
aus Schraubring, mit senkrechten  
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse  
(stufenlos höhenstellbar von 60-170  
mm) und flächenbündigem Endrost aus  
Edelstahl. Zur sicheren Entwässerung  
auf zwei Ebenen.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
aus PUR begehbar

Höhe: von 60 - 170 mm

Abmessung: 170 x 170 mm

Ø Endrost: 160 mm

Art.-Nr.: 5902

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.G GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR  
begehbar mit Geruchssperre**

Grumbach Terrassenbausatz,  
aus FCKW - freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum,  
passend zu Grumbach Universal-,  
Kompakt-Kragen-, Alpha- und  
Flachgullys mit Kragen, sowie deren  
Aufstockelementen, zur sicheren  
Ableitung des Oberflächenwassers  
und des Sickerwassers auf der  
Abdichtungsebene eines Flachdaches  
bei einem Terrassenaufbau mit z. B.  
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend  
aus Schraubring, mit senkrechten  
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse  
(stufenlos höhenstellbar von 60-170  
mm) und flächenbündigem Endrost aus  
Edelstahl und einer Geruchssperre. Zur  
sicheren Entwässerung auf zwei Ebenen.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
aus PUR begehbar

Höhe: von 60 - 170 mm

Abmessung: 170 x 170 mm

Ø Endrost: 160 mm

Art.-Nr.: 5902.G

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.E GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR  
begehbar mit Edelstahlverkleidung von  
oben**

Grumbach Terrassenbausatz,  
aus FCKW - freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum,  
passend zu Grumbach Universal-  
Kompakt-Kragen-, Alpha- und  
Flachgullys mit Kragen sowie deren  
Aufstockelementen, zur sicheren  
Ableitung des Oberflächenwassers  
und des Sickerwassers auf der  
Abdichtungsebene eines Flachdaches  
bei einem Terrassenaufbau mit z. B.  
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend  
aus Schraubring, mit senkrechten  
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse  
(stufenlos höhenstellbar von 60-170  
mm), oberseitiger Verkleidung aus  
geschliffenem Edelstahlblech sowie eine  
Siebplatte aus Edelstahl. Zur sicheren  
Entwässerung auf zwei Ebenen.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
aus

PUR begehbar mit Edelstahlverkleidung  
von oben

Höhe: von 60 - 170 mm

Abmessung: 170 x 170 mm

Ø Endrost: 160 mm

Art.-Nr.: 5902.E

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG



# Alpha-Gully

5902.G.E GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR  
begehbar mit Edelstahlverkleidung von  
oben und Geruchssperre**

Grumbach Terrassenbausatz,  
aus FCKW - freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum,  
passend zu Grumbach Universal-,  
Kompaktkragen-, Alpha-, und  
Flachgullys mit Kragen sowie deren  
Aufstockelementen, zur sicheren Ableitung  
des Oberflächenwassers und des  
Sickerwassers auf der Abdichtungsebene  
eines Flachdaches bei einem  
Terrassenaufbau mit z. B.  
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend  
aus Schraubring, mit senkrechten  
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse  
(stufenlos höhenstellbar von 60-170  
mm), oberseitiger Verkleidung  
aus geschliffenem Edelstahlblech  
sowie eine Siebplatte aus Edelstahl  
und einer Geruchssperre. Zur sicheren  
Entwässerung auf zwei Ebenen.  
Lieferrn und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
aus PUR begehbar mit  
Edelstahlverkleidung von oben  
Höhe: von 60 - 170 mm  
Abmessung: 170 x 170 mm  
Ø Endrost: 160 mm  
Art.-Nr.: 5902.G.E  
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.E.L GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR  
begehbar mit Edelstahlverkleidung von  
oben**

Grumbach Terrassenbausatz,  
aus FCKW - freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum,  
passend zu Grumbach Universal-,  
Kompaktkragen-, Alpha- und  
Flachgullys mit Kragen sowie deren  
Aufstockelementen, zur sicheren Ableitung  
des Oberflächenwassers und des  
Sickerwassers auf der Abdichtungsebene  
eines Flachdaches bei einem  
Terrassenaufbau mit z. B.  
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend  
aus Schraubring, mit senkrechten  
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse  
(stufenlos höhenstellbar von 60-280  
mm), oberseitiger Verkleidung aus  
geschliffenem Edelstahlblech sowie eine  
Siebplatte aus Edelstahl. Zur sicheren  
Entwässerung auf zwei Ebenen.  
Lieferrn und fachgerecht einbauen.


Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
aus PUR begehbar mit  
Edelstahlverkleidung von oben  
Höhe: von 60 - 280 mm  
Abmessung: 170 x 170 mm  
Ø Endrost: 160 mm  
Art.-Nr.: 5902.E.L  
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.G.E.L GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR  
begehbar mit Edelstahlverkleidung von  
oben und Geruchssperre**

Grumbach Terrassenbausatz,  
aus FCKW - freiem  
Polyurethan-Hart-Integralschaum,  
passend zu Grumbach Universal-  
Kompaktkragen-, Alpha- und  
Flachgullys mit Kragen sowie deren  
Aufstockelementen, zur sicheren Ableitung  
des Oberflächenwassers und des  
Sickerwassers auf der Abdichtungsebene  
eines Flachdaches bei einem  
Terrassenaufbau mit z. B.  
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend  
aus Schraubring, mit senkrechten  
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse  
(stufenlos höhenstellbar von 60-280  
mm), oberseitiger Verkleidung  
aus geschliffenem Edelstahlblech  
sowie eine Siebplatte aus Edelstahl  
und einer Geruchssperre. Zur sicheren  
Entwässerung auf zwei Ebenen.  
Lieferrn und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
aus PUR begehbar mit  
Edelstahlverkleidung von oben  
Höhe: von 60 - 280 mm  
Abmessung: 170 x 170 mm  
Ø Endrost: 160 mm  
Art.-Nr.: 5902.G.E.L  
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG



# Alpha-Gully

5900 GR

**Grumbach Terrassenbausatz begehbar**  
250 x 250 mm

Grumbach Terrassenbausatz, aus Aluminiumdruckguss, passend zu Grumbach Klemmflansch-, Kragen- und Attika-Flachgully sowie zu den Klemmflansch- und Kragengully-Aufstockelementen zur sicheren Ableitung des Oberflächenwassers und des Sickerwassers auf der Abdichtungsebene eines Flachdaches bei einem Terrassenaufbau mit z. B. Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend aus Höheneinstellring, Gehäuse (höhenstellbar von 35-115 mm) und Endrost aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zur sicheren Entwässerung auf zwei Ebenen. Komplette Lieferung und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz  
Höhe: von 35 - 115 mm  
Abmessung: 250 x 250 mm  
Art.-Nr.: 5900  
Material: Aluminiumdruckguss  
Hersteller: Grumbach GmbH & Co. KG