

Einbauzeichnung in Asphalt begehbar – alle Einleger
rollstuhlbefahrbar – nur mit Metallrosten



22mm Sperrholz/Holzplatte
Bauzeitenschutz als Gegendruck und
Verschmutzungsschutz

Belag bündig

Deckschicht ca. 40mm
Binderschicht ca. 40–100mm

verd. Tragschicht

Anschluss an
Grundleitung
Art.Nr.3005092
+ Art.Nr.310073*
+ Art.Nr.310068**

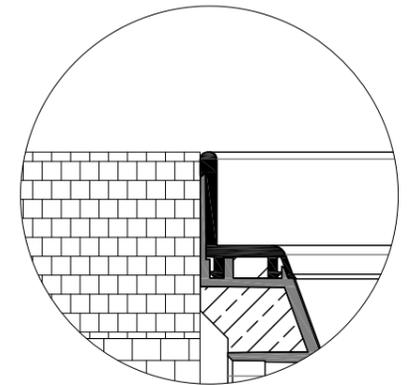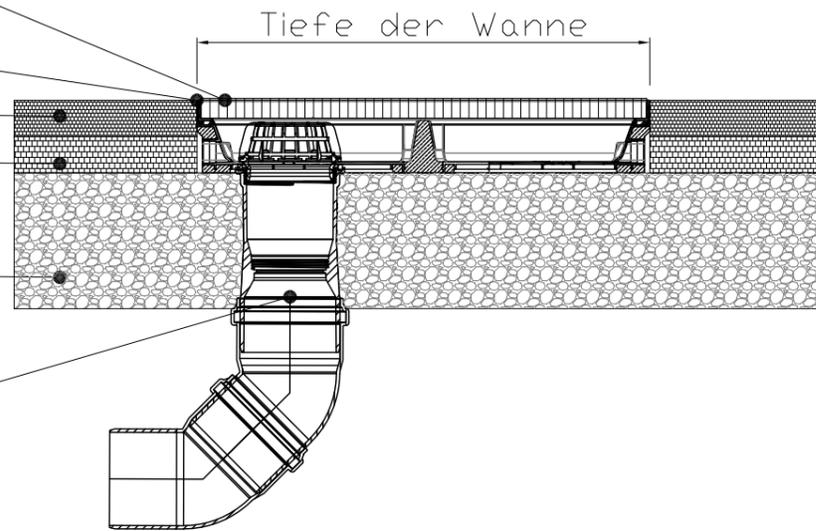

Einbauhinweise:

Eine ca. 22mm starke Holzplatte ist in die Zarge einzulegen.

Verarbeitungstemperatur der Binderschicht bei Verarbeitung ca. 160–165 Grad. Verdichtung mit Rüttelplatte, rund um die Schuhabstreifer Wanne mit Handstampfer.

Verarbeitungstemperatur der Deckschicht (Stärke ca. 40mm) ca. 175 Grad. Verdichtung mit Handstampfer und Rüttelplatte, jedoch auch direkt an der Wanne, für gleichmäßige Oberfläche.

- * bei Anschluss an Mischwasserkanal
- ** bei möglichem Rückstau

Benennung:
Einbauzeichnung ACO Schuhabstreifer Vario 2.0
alle Größen in Asphalt

Technische Änderungen vorbehalten

Datum	Name
Gez. 09.10.2023	SWAI
Upd.	
Norm	



Zeichnung-Nr.
20231009-SWAI-01

Index

Ers. für:

Schutzvermerk gemäß DIN 34