

# GutHolz

## Bodentreppe



Abbildung zeigt Bodentreppe GutHolz mit Wärmschutz WS4D und Handlauf



**SHI PRODUKTPASS**

QNG  
Qualitätssiegel  
Nachhaltiges  
Gebäude  
✓

DGNB  
NEUBAU  
2023  
✓



**KLIMANEUTRALES  
PRODUKT**

certified by fokus-zukunft.com/10014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



Homepage

**weilhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.weilhoefer.de](http://www.weilhoefer.de)



# Für alle Fälle

Bewährte 3-teilige Bodentreppe aus Holz




**GutHolz**  
Bodentreppe

- **9 cm tiefe, gerillte Buchenstufen**
- **Treppenbreite bis 40 cm**
- **Massivholzwangen und Hartholzstufen in stabiler Schwalbenschwanzverbindung**
- **DIN-gerechter Stufenabstand ohne Absägen**  
Bei Bestellung mit der tatsächlichen lichten Raumhöhe wird das passende Treppenteil geliefert
- **Abriebfeste 2-Komponenten-Fusskappen**  
Optimale Standsicherheit und perfekter Bodenschutz

## Serienmäßige Vorteile

- **Sicherheit durch SHI-Produktpass**  
Sentinel Haus geprüfte Nachhaltigkeit für QNG, DGNB und EU-Taxonomie
- **Zertifiziert klimaneutral**  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert
- **Für alle Dachkonstruktionen geeignet**  
Von hinterlüftet bis Kaldach
- **Mit WärmeSchutz WS3D**  
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80, Luftdicht Klasse 4, klimastabil Klimaklasse 3
- **15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion**

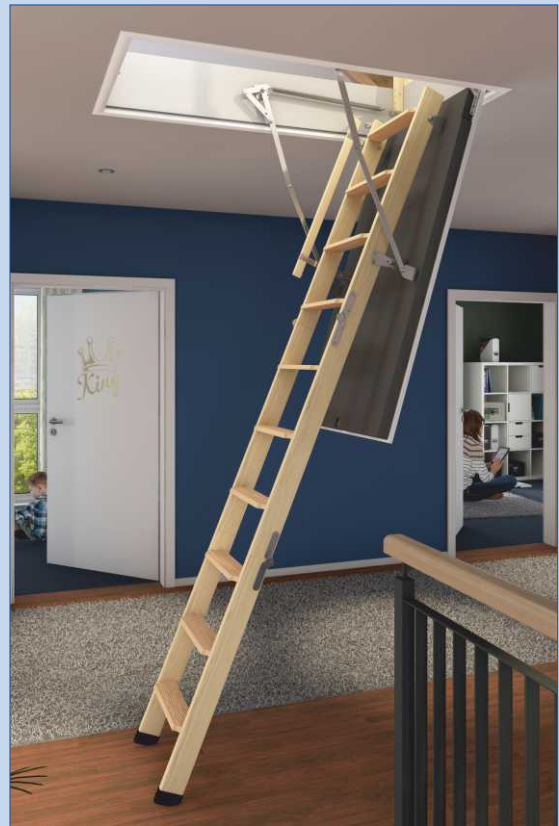

## Maße in Zentimeter

Normgrößen				
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
	110 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
Maßanfertigungen				
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 100 x 50 max. 160 x 100			
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90			
<b>Lichte Raumhöhen</b> Raumhöhe und Ausstattung bestimmen die Mindestlänge der Deckenöffnung.				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 360			

Immer alle **4 Maße** angeben.



Schnell und fehlerfrei zur passenden Bodentreppe. Konfigurator nutzen:  
[www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Maße sind Baumaße in Zentimeter für Bodentreppe GutHolz mit WärmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen können abweichende Maße gelten. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Länge/Breite).

## Zusatzausstattung

Energiesparen	Sicherheit	Optik	Brandschutz
<b>Luftdicht Klasse 4, a-Wert 0,01. Klimaklasse 3.</b> ■ <b>WärmeSchutz WS4D</b> U-Wert 0,58 DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss ■ <b>WärmeSchutz WSPH</b> Passivhaus Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss	■ <b>Schutzgeländer</b> Von Bauordnung gefordert ■ <b>Handlauf</b> Zum sicheren Begehen ■ <b>Schloss</b>	■ <b>Deckenbündig</b> Glatter Übergang zur Decke ■ <b>Breite Deckleisten</b> 55 mm breit, nur bei Maßanf.	<b>Immer mit geprüftem Anschluss.</b> ■ <b>FeuerSchutz FS30</b> 30 Min. von unten ■ <b>FeuerSchutz FS30 2S</b> 30 Min. von oben und unten ■ <b>FeuerSchutz FS90 2S</b> 90 Min. von oben und unten
<b>FlachdachAusstieg</b> Mit allen Bodentreppeentypen und allen WärmeSchutz- und FeuerSchutz-Varianten möglich			