



DIE POLE-POSITION DER MISCHTECHNIK



A photograph of three men standing in a stadium. The man in the center is older with a white mustache, looking upwards. The man on the left is younger with dark hair, also looking upwards. The man on the right is partially visible. They are all wearing black t-shirts and teal-colored pants. The background shows a stadium roof and a dramatic, cloudy sky with a bright light source. The text is overlaid on the lower part of the image.

SEIT 40 JAHREN EIN ZIEL:

**WIR MACHEN SIE
ZUM CHAMPION
AM BAU.**



Collomix

Collomix

mix

Wer wie Sie täglich beste Ergebnisse am Bau erzielen will, benötigt ein starkes Team im Rücken. Ihr Team von Collomix weiß sehr genau, was Sie vor Ort wirklich brauchen. Das Ergebnis ist innovative Mischtechnik Made in Germany, die internationale Standards setzt:

- ◆ Von Profis für Profis gemacht
- ◆ Durchdachte Technik, funktionales Design
- ◆ Strikt ergonomisch für leichtes Arbeiten
- ◆ Robuste, besonders wirtschaftliche Geräte
- ◆ Leistungsstarker Reparatur- und Ersatzteilservice



WÄHLEN SIE IHRE GANGART

ROHBAUTECHNIK



BODENTECHNIK



MALERTECHNIK



OHNE KOMPROMISSE:

**FÜR PROFIS,
DIE TÄGLICH
PROFIL
ZEIGEN.**

Ganz gleich welche Anforderungen Sie als Maurer, Maler oder Bodenleger jeweils an den Mischprozess stellen. Sie sind kompromissloser Profi und wollen auch so wahrgenommen werden. Darum liefern wir für jede Herausforderung den optimalen Profi-Mischer.



IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG:

**BESTE VERARBEITUNGS-
QUALITÄT FÜR DIE
GEWERKE AM ROHBAU**

ROHBAUTECHNIK



© Collomix

Ob Maurer, Verputzer oder Estrichleger – hier gilt es Leistung zu zeigen: große Mengen, schweres Material. Collomix Produkte lassen Sie nicht im Stich.

Leistungsstarke Handrührwerke unterstützen Sie zuverlässig im harten Baustellenalltag und mit dem richtigen Rührer lösen sie jede Anforderung. Mit den automatischen Collomatic Mischern sparen Sie Zeit und Geld und holen den entscheidenden Vorsprung heraus.

ROHBAUTECHNIK



 **Collomix**

PUTZ, MÖRTEL, ESTRICH – Sie bewegen schwere Materialien. Wir sorgen für Entlastung und schützen Ihre wertvolle Arbeitskraft: Alle Collomix Mischwerkzeuge sind abgestimmt auf Ihre Ergonomie. Sie erledigen Aufträge wesentlich leichter und schneller:

- ◆ Flexibel einstellbare Arbeitshöhe
- ◆ Kraftsparendes Halten
- ◆ Reduzierte Lärmentwicklung
- ◆ Geringes Gesamtgewicht für mobiles Arbeiten

GESUNDE MISCHUNG AM ROHBAU

PERFEKTE MISCHER FÜR ROHBAUPROFIS

TMS 2000



AOX-S





Collomix

BODENTECHNIK



© Collomix

Nur perfekte Mischergebnisse bei Klebern oder Spachtelmassen sorgen für sauberes und zügiges Arbeiten am Boden oder an der Wand. Mit der idealen Abstimmung von Maschine und passender Rührergeometrie meistern Sie jede Materialherausforderung, ob weichplastisch, fließend oder schwer.

- ♦ Sehr wirtschaftliches und schnelles Arbeiten
- ♦ Hochwertige Mischqualität für beste Materialeigenschaften
- ♦ Praktisches Zubehör für sauberes Arbeiten in Innenräumen
- ♦ Automatische Mischer für größere Flächen, die Zeit, Kraft und Geld sparen

WIE AUS EINEM GUSS:

OPTIMAL GEMISCHTES MATERIAL FÜR BODEN- UND FLIESENLEGER



BODENTECHNIK



© Collomix

Ob Fliesenkleber, Fließestrich, Nivelliermassen oder Fugenmörtel – mit unseren automatischen Mixern sparen Sie bis zu 50% Ihrer kostbaren Zeit.

Größere Materialmengen verarbeitet man am Besten mit den Collomatic Maschinen AOX-S oder LevMix. Hier punkten Schnelligkeit und einfaches Ausbringen der Materialien, natürlich in einwandfreier Qualität. Vorallem große Flächen sind damit höchst wirtschaftlich zu erledigen.

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG:

PERFEKTE MISCHER FÜR BODENPROFIS

Xo 4



DLX



KR





MALERTECHNIK



© Collomix

Als Maler haben Sie vielfältige Talente: Neben dem Aufbringen von Anstrichen beschichten Sie Bodenflächen, sanieren Beton und bringen WDV-Systeme an. Mit den ergonomischen wie anwendungsgerechten Collomix Produkten sind Sie bei allen Einsätzen vorne dabei.

- ◆ Perfekt abgestimmt auf Ihre Arbeitsabläufe
- ◆ Schonen Ihre körperlichen Kraftreserven
- ◆ Sie sind schneller und sparen Zeit und Geld
- ◆ Flexible Gerätepalette für kleine und große Baustellen

SCHNELLER ALS DIE KONKURRENZ ERLAUBT:

**ALS MALER
IDEAL KLEBEN
UND SPACHTELN**





MALERTECHNIK



© Collomix

Ob innen oder außen, große oder kleine Baustellen – mit unseren Rührwerken und automatischen Mischern sind Sie auf der Gewinnerseite.

Die verschiedensten Materialien für die Fassade, den Boden oder in der Beton-sanierung verlangen nach unterschiedlichen Leistungsklassen in der Mischtechnik. Im Collomix-Programm finden Sie die dafür zugeschnittenen Lösungen.

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG:

PERFEKTE MISCHER FÜR MALERPROFIS

Xo1



AOX-S







HANDRÜHRWERKE Xo

Ein Bolide, der perfekt in Ihren Händen liegt.

Tag für Tag beweisen die Collomix Xo-Modelle auf der Baustelle ihre Spitzenklasse in Ergonomie, Leistung und Design. Sicheres Mischen mit aufrechtem Rücken und perfekter Handhaltung schont Kräfte. Langlebige, sichere Komponenten unterstreichen die hohe Wirtschaftlichkeit.

Das evolutionäre und futuristische Design aller Xo-Handrührwerke verkörpert die extrem hohe Funktionalität, Kraft und Robustheit:

- ◆ Erhöhte Standposition für aufrechte Arbeitsposition
- ◆ Ergonomisch geformte Griffschalen für ermüdungsfreies Arbeiten
- ◆ Leistungsfähigste Motor- und Getriebekomponenten
- ◆ Attraktives und funktionelles Design
- ◆ Gasgebe-Elektronik für stufenlose Drehzahlsteuerung

Xo 1



Leistung 1.010 Watt

Mischmenge bis 40 Liter

VORTEILE:

- ◆ Mit herausragender Ergonomie
- ◆ Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz
- ◆ Kompakte und leichte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben
- ◆ WK-Rührer für Mörtel, Putz, Estrich, uvm.

Für andere Materialien empfehlen wir die dafür entsprechenden Rührergeometrien.

Xo 4



Leistung 1.300 Watt

Mischmenge bis 70 Liter

VORTEILE:

- ◆ Robustes Rührwerk für universelle Anforderungen
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten
- ◆ 2-Gang-Getriebe für maximales Drehmoment
- ◆ WK-Rührer für Mörtel, Putz, Estrich, uvm.

Für andere Materialien empfehlen wir die dafür entsprechenden Rührergeometrien.

Xo 6



Leistung 1.600 Watt

Mischmenge bis 90 Liter

VORTEILE:

- ◆ Das Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi
- ◆ Für hohe Arbeitsleistung und Mischvolumen
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ 2-Gang-Getriebe für maximales Drehmoment
- ◆ MK-Rührer für Beton, schwere Mörtel, Epoxydharzmörtel uvm.

Für andere Materialien empfehlen wir die dafür entsprechenden Rührergeometrien.



reddot design award
honourable mention 2012

- ◆ HEXAFIX®-Schnellkupplung erleichtert den Rührerwechsel
- ◆ Xo-duo: intensives und schnelles Mischen
- ◆ Xo-duo: gegenläufige Rührer machen es besonders leicht
- ◆ Made in Germany - Qualität by Collomix

Xo 33 duo



Leistung 1.150 Watt

Mischmenge bis 50 Liter

VORTEILE:

- ◆ Kompaktes Modell für kleinere und mittlere Mengen
- ◆ Hohes Leistungsvermögen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ◆ Leicht: kein Rückdrehmoment wirkt auf den Bediener
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ HEXAFIX®-Schnellkupplung

Xo 55 duo



Leistung 1.450 Watt

Mischmenge bis 90 Liter

VORTEILE:

- ◆ Starker, handgeführter Zwangsmischer für höchste Ansprüche
- ◆ Durchzugsstark und kompromisslos im Material
- ◆ Gegenläufige Rührer für intensives und schnelles Mischen
- ◆ Leicht: kein Rückdrehmoment wirkt auf den Bediener
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ HEXAFIX®-Schnellkupplung



HEXAFIX® - Schnellkupplung

Jetzt durchstarten: Speziell für alle Collomix duo-Rührwerke haben wir die praktische HEXAFIX®-Schnellkupplung nochmal entscheidend verbessert.

IHRE VORTEILE:

- ◆ Werkzeugloses Wechseln der Rührer
- ◆ Festdefinierte Einbaupositionen für die Rührer (Xo duo)
- ◆ Umdrehen der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührer (Xo duo)
- ◆ Neue Schutzhülle gegen Verschmutzungen (Xo duo)





ARTIKELÜBERSICHT HANDRÜHRWERKE

Art.Nr.	Typ	mit Rührer	Spannung Volt	Ausführung	Leistung Watt	Strom Ampere	Gang	Lastdrehzahl p. Minute	Gewicht kg inkl. Rührer	Mischmenge Liter
---------	-----	------------	---------------	------------	---------------	--------------	------	------------------------	-------------------------	------------------



20.400	Xo 1 HF	WK 120 HF	230	EU	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.412	Xo 4 HF	WK 140 HF	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.424	Xo 4 HF	MK 140 HF	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.436	Xo 6 HF	MK 160 HF	230	EU	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90
20.401	Xo 1 HF	WK 120 HF	230	CH	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.413	Xo 4 HF	WK 140 HF	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.425	Xo 4 HF	MK 140 HF	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.437	Xo 6 HF	MK 160 HF	230	CH	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90



M 14

20.406	Xo 1 M	WK 120 M	230	EU	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.418	Xo 4 M	WK 140 M	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.430	Xo 4 M	MK 140 M	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.442	Xo 6 M	MK 160 M	230	EU	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90
20.407	Xo 1 M	WK 120 M	230	CH	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.419	Xo 4 M	WK 140 M	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.431	Xo 4 M	MK 140 M	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.443	Xo 6 M	MK 160 M	230	CH	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90




20.471	Xo 33 duo	MKD 120 HF	230	EU	1150	5,3	1	-370	7,3	- 50
20.472	Xo 33 duo	MKD 120 HF	230	CH	1150	5,3	1	-370	7,3	- 50
20.448	Xo 55 duo	MKD 140 HF	230	EU	1450	6,3	1	-470	7,9	- 90
20.449	Xo 55 duo	MKD 140 HF	230	CH	1450	6,3	1	-470	7,9	- 90

49.533-000	Schutzhülle für Xo		einzeln, rot		
49.534-000	Schutzhülle für Xo-duo		1 Satz rot/türkis		

Adapter und Anschlüsse für Rührer



49.517-000
HEXAFIX®-Nachrüstadapter
zum Anschluss auf M14 Gewinde

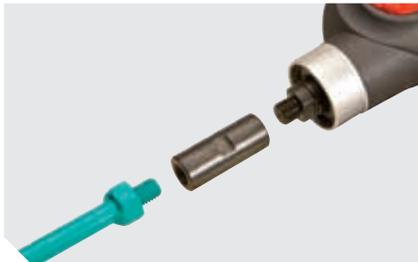

49.582-000 Kombi-Adapter
Umrüstung von HF-Maschinen auf M14 Gewinde



Gewindeanschluss:
49.500-000
1/2" x 20 UNF innen / M 14 innen

49.502-000
5/8" x 16 UN innen / M 14 innen

49.503-000
M 14 innen / M 14 innen

49.504-000
M 18 innen / M 14 innen

49.512-000
SDS-plus / 1/2" x 20 UNF außen
zusätzlich benötigt:
49.500-000 (1/2" / M 14)

Mixer Clean



46.002 Mixer Clean
Reinigungssystem für Rührer

Für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Nach dem Mischen den Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen die Materialrückstände gründlich. Deckel kann zum Entleeren abgenommen werden. Für Rührer bis max. Ø 210 mm, auch für duo-Rührer. Robuster 30-Liter-Eimer mit Tragegriff; solide Abdeckplatte aus Metall mit Bürstenpaar.
Gewicht: 4,4 kg.

NEU: auch für Xo-duo Rührwerk

Rührständer RMX



45.624 Rührständer RMX

Mischen ohne Kraftaufwand. Das Xo-Handrührwerk wird vom Ständer gehalten, während des Mischens kann über den Gelenkarm das Rührwerk in alle Richtungen bewegt werden. Eine Gasdruckfeder erleichtert das Auf- und Abbewegen des Rührwerks. Einfach in der Handhabung; zusammenklappbar; stabiler Stand; leichter Transport;

Für alle Xo-Modelle geeignet

Gewicht (ohne Rührwerk):
17 kg

Abmessung
(in ausgefahrenem Zustand) l x b x h:
455 x 455 x 1180 mm

Max. Höhe Mischeimer: 450 mm
(Lieferung ohne Maschine und Eimer)

Mischeimer



60.173 Mischeimer 30 Liter

schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, hohe Festigkeit und Belastbarkeit, mit Metalltragebügel; ideal für Spachtelmassen u.v.a.

60.403 Spezial-Mörteleimer 65 Liter

für AOX-S, POX-S und XM 2, schwarz, aus hochfestem Material, ausrissichere Griffschalen, passend zum Transportwagen 70.183

60.252 Mörteleimer 90 Liter

für XM 3-900, schwarz, aus PE-Material, passend zum Transportwagen 70.183 mit Aufrüstsatz 60.318

70.115 Mischeimer 75 Liter

für LevMix, schwarz, aus dickwandigem, widerstandsfähigem PE-Material; mit zwei Tragegriffen; Füllmenge max. 55 Liter

Transportwagen



70.183 - Transportwagen

für 65-Liter-Kübel (Ø 58 cm), luftbereift; mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material; müheloses Bewegen und Ausgießen schwerer Mischeimer (Lieferung ohne Eimer)




60.318 - Aufrüstsatz 90 Liter

für Transportwagen 70.183 zum Transport von 90-Liter-Eimern (Ø 66 cm)

Anwendung



Mörtelrolle MR

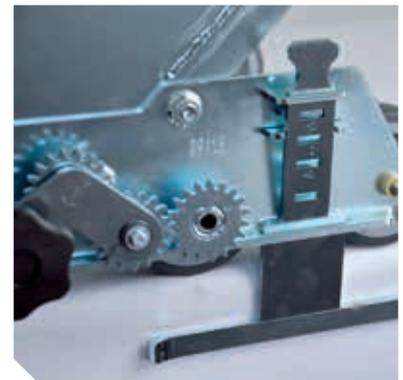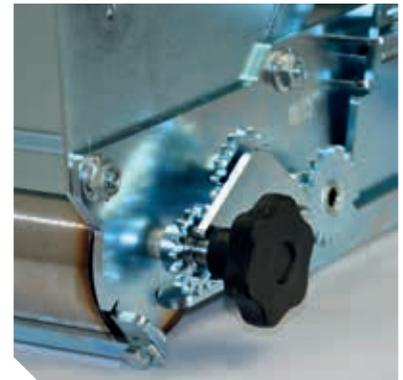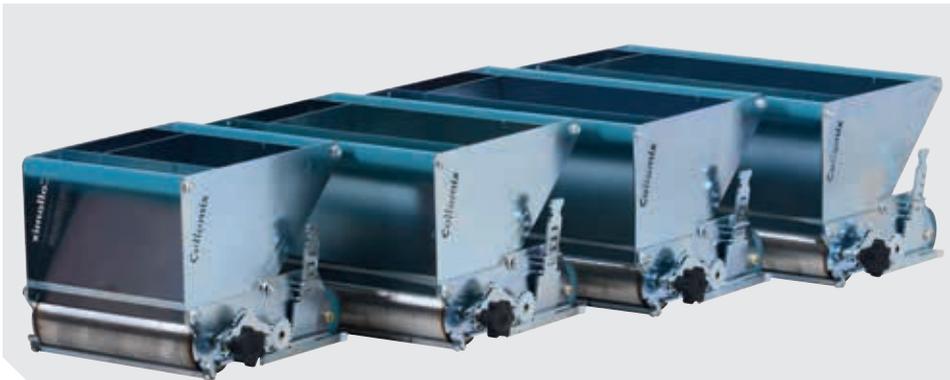

Vereinfachen Sie das Aufbringen einer deckelnden und durchgehend geschlossenen Mörtelbahn sowohl bei gefüllten wie auch bei ungefüllten Mauerziegeln. Die Collomix Mörtelrolle MR ist speziell geeignet für das Auftragen von Dünnbettmörtel auf Planziegel.

Vier Mörtelrollen für unterschiedliche Wandstärken:

Typ MR 240

240 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 175 mm*
Artikel-Nr. 19050

Typ MR 365

365 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 300 mm*
Artikel-Nr. 19051

Typ MR 425

425 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 365 mm*
Artikel-Nr. 19052

Typ MR 490

490 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 365 mm*
Artikel-Nr. 19053

* Nur für Ziegelmauerwerk und gängige Wandstärken in Deutschland

Die Collomix Mörtelrolle MR für deckelnden Mörtel:

- ◆ Mit freilaufender Auftragsrolle – von Anfang an deckelnde Mörtelschicht
- ◆ Verstellbarer Seitenanschlag, links und rechts einsetzbar
- ◆ Randabstand werkzeuglos einstellbar, zum Ausmitteln der Mörtelbahn
- ◆ Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite, beidseitig einsetzbar, kein Werkzeug notwendig
- ◆ Robuste Stahlausführung
- ◆ Leicht zu reinigen



Hohe Mischqualität ist das Ergebnis.

Perfekt und schnell arbeiten Sie nur, wenn der Rührer mit dem Mischmaterial korrespondiert. Die richtige Mischwirkung, die passende Größe und der dazu geeignete Antrieb sorgen für Ihren Vorsprung in der Arbeit.

VERTRAUEN SIE DER NUMMER 1:

ERSTKLASSIGE RÜHRER FÜR ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE.

Nutzen Sie die Kompetenz einer führenden Marke für Ihre Arbeit:

- ◆ Aus der Praxis entwickeln wir innovative Produkte
- ◆ Für jede Anforderung das passende Modell
- ◆ Modernste Produktion für anerkannte Qualität, Made in Germany

Passend für Handrührwerke und Bohrmaschinen:

- ◆ 6-Kant-Schaft mit 13 mm für das HEXAFIX®-System
- ◆ 6-Kant-Schaft mit 8 und 10 mm für Bohrmaschinen
- ◆ M 14 Außengewinde für Handrührwerke mit M 14 Schraubgewinde
- ◆ Oberflächen umweltfreundlich pulverlackiert, für attraktive Optik und angenehme Haptik.
- ◆ Hochstabile Schweißverbindungen und hochwertige Werkstoffe für lange Standzeit
- ◆ Rundumlaufender Schutzring, schont den Mischeimer und sorgt für ruhigen und sicheren Lauf.

Nur die richtige Kombination aus Antrieb und passendem Rührer erzielt perfekte Ergebnisse.

MISCHWIRKUNG DER RÜHRER

Von unten nach oben (rechtsdrehend)

Das Material wird vom Kübelboden nach oben befördert und strömt seitlich wieder nach unten. Anzuwenden bei schwerem Material wie **Mörtel, Putz, Kleber, sand- und kiesgefüllten Stoffen**. Der Rührer arbeitet sich leicht in das Material hinein.

Von oben nach unten (linksdrehend)

Das Material wird von oben nach unten gedrückt, und strömt seitlich wieder hoch. Ohne Spritzen werden mögliche Klumpen durch die hohen Scherkräfte des Rührers zerteilt. Optimal für **düninflüssige Stoffe wie Farben, Dispersionen, faserhaltige Stoffe oder auch weiche Gipsputze**.



Parallele Mischwirkung

Hier findet eine Verwirbelung des Materials statt. Eine Auf- und Abbewegung der Komponenten wird durch das Bewegen des Rührers erreicht. Optimal für **Spachtelmassen**. Geringere Lufteinschlüsse im Material sowie in der Regel höhere Scherkräfte verhindern die Klumpenbildung.

Auswahl des richtigen Rührers.

Neben der Viskosität des Materials ist bei der Auswahl des Rührers die zu mischende Menge zu berücksichtigen. Diese bestimmt die Größe des Rührers. Die Mischwirkung wirkt sich entscheidend auf das Mischergebnis aus, ob es am Ende eine klumpenfreie, homogene Masse ist, oder ob es beim Mischen spritzt.

RÜHRER

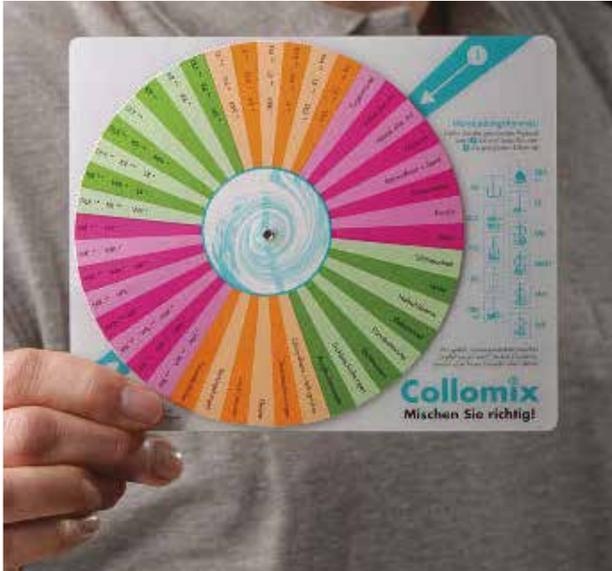

	KRK	FM	LX	DLX	KR	MM	WK	MK	MKN	MKD (duo)		
	flüssig			verlaufend		plastisch / schwer						
	Kunststoff-Rührkorb zum Mischen kleiner Flüssigkeitsmengen			Rührer für flüssige Materialien wie Farbe, Grundierung, Beschichtungen		Turbo-Mixer für Dünn- & Dickflüssiges wie Farbe, EP-Harze, Kunststoffstoffe		idealer Rührer für Dünnbettmörtel, größere Mengen Farbe, Spachtelmassen, Beschichtung		Rührer mit hohen Scherkräften, für Bodenspachtel, Kleber, Dichtmassen		
	ideal für die Bohrmaschine für Fliesenkleber, Fertigmörtel, Putz			der universelle Typ für Fliesenkleber, Mörtel, Putz, Beton		robust und effizient für schwere Materialien wie Estrich, Putz, Beton		für Gipsputz oder fließende Stoffe wie Rotband, Farben, etc.		MKD-Rührer für duo-Maschinen, für alle Materialien geeignet; durch das gegenseitige Vertauschen der Werkzeuge kann die Mischwirkung umgedreht werden		
Material flüssig ▼ Mischung flüssig	Farbe		•	••	•					•	•	↓
	Dispersion		•	••	•					••	•	↓
	Lack	•	••	••								
	Lasuren	•	••	••								
	Kleister	•	••	••			•					
	Beschichtungen		•	••			•				••	↓
	Epoxydharz	•	•	••			•				••	↓
Material pulverig oder zähflüssig ▼ Mischung breiig/verlaufend	Ausgleichsmassen			•	••	••					••	↑
	Spachtelmassen			•	••	••					••	↑
	Dickbeschichtung					Typ: AR					•	↑
	Dichtmassen					DMR					•	↑
	Dünnbettmörtel					••	•				•	↑
	Klebmörtel					•	••	•			•	↑
	Schlämme			•	••	••					•	↑
Material pulverig ▼ Mischung plastisch/kompakt	Beton (MKD - max. 16mm)						•	••			••	↑
	Estrich						•	••			••	↑
	Fliesenkleber					•	•	••	•		••	↑
	Epoxydharz & Sand						•	••			••	↑
	Gipsputz					•			•	••	••	↑
	Mörtel aller Art						•	••	••		••	↑
	Putz						•	••	••		••	↑
	Mischwirkung											
	←	↓	↓	↓	←	↑	↑	↑	↓			

- = okay
- = ideal



ARTIKELÜBERSICHT RÜHRER

	Art.Nr.	Typ	Mischmenge in kg	Ø in mm	Länge in mm	min. Größe Bohrfutter mm	HRW	Antrieb in Watt
 <p>MK ↑</p> <p>Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, rechtsdrehend, für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel, Putz, EP-Mörtel etc.</p>	41.700-000	MK 100 S	10 - 15	100	590	13		700
	40.114-000	MK 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
	40.115-000	MK 140 HF	20 - 40	135	590	16	HEXAFIX®	1300
	40.116-000	MK 160 HF	30 - 60	160	590	16	HEXAFIX®	1600
	41.719-000	MK 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
	41.749-000	MK 140 M	20 - 40	135	590		M 14	1300
	41.759-000	MK 160 M	30 - 60	160	590		M 14	1600
 <p>WK ↑</p> <p>Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; rechtsdrehend, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung des Antriebs; für klebrige und plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich, Spachtel, etc.</p>	41.100-000	WK 70 S	- 7	70	400	10		400
	41.200-000	WK 90 S	5 - 10	90	400	10		700
	41.207-000	WK 90/500 S	5 - 10	90	500	10		700
	41.258-000	WK 100 S	10 - 15	100	590	13		800
	41.250-000	WK 120 S	15 - 25	120	590	13		1000
	40.112-000	WK 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
	40.113-000	WK 140 HF	25 - 35	135	590	16	HEXAFIX®	1300
	40.123-000	WK 160 HF	35 - 60	160	590	16	HEXAFIX®	1600
	41.269-000	WK 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
	41.319-000	WK 140 M	25 - 35	135	590		M 14	1300
 <p>MM ↑</p> <p>Für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel; ideal für die Bohrmaschine</p>	41.650-000	MM 85 S	5 - 10	85	400	10		500
	41.652-000	MM 115 S *	10 - 15	105	590	13		750
	41.659-000	MM 115 M *	10 - 15	105	590		M 14	750
 <p>KR →</p> <p>Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für selbst verlaufende Massen wie auch Kleb- und Dichtstoffe, Kitt, EP-Mischungen; leicht zu reinigen</p>	41.621-000	KR 90 S	5 - 15	90	590	13		800
	41.630-000	KR 120 S	15 - 25	120	590	13		1000
	40.120-000	KR 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
	40.121-000	KR 140 HF	25 - 35	140	590	16	HEXAFIX®	1300
	40.122-000	KR 160 HF	35 - 50	160	590	16	HEXAFIX®	1600
	41.631-000	KR 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
	41.635-000	KR 140 M	25 - 35	140	590		M 14	1300
	41.636-000	KR 160 M	35 - 50	160	590		M 14	1600
 <p>AR →</p> <p>Rührer für Bitumendickbeschichtungen</p>	40.129-000	AR 90 S	5 - 15	90	590	13		800
	40.141-000	AR 170 M	25 - 40	170	590		M 14	1300
	40.140-000	AR 170 HF	25 - 40	170	590	16	HEXAFIX®	1300

* Auslaufmodell

ARTIKELÜBERSICHT RÜHRER



Art.Nr.	Typ	Mischmenge in kg	Ø in mm	Länge in mm	min. Größe Bohrfutter mm	HRW	Antrieb in Watt
40.117-000	MKN 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
40.118-000	MKN 140 HF	20 - 40	135	590	16	HEXAFIX®	1300
40.119-000	MKN 160 HF	30 - 60	160	590	16	HEXAFIX®	1600
41.724-000	MKN 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
41.754-000	MKN 140 M	20 - 40	135	590		M 14	1300
41.758-000	MKN 160 M	30 - 60	160	590		M 14	1600

MKN



Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, linksdrehend, für flüssige und cremige Stoffe, ideal für Gipsputze, Farben, faserhaltige Materialien



40.950-000	LX 90 S	5 - 15	90	500	10		500
40.960-000	LX 120 S	15 - 25	120	590	13		1000
40.108-000	LX 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
40.970-000	LX 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
40.128-000	DLX 90 S	5 - 15	90	590	13		800
40.975-000	DLX 120 S	15 - 30	120	590	13		1000
40.109-000	DLX 120 HF	15 - 30	120	590	16	HEXAFIX®	1000
40.983-000	DLX 152 HF	30 - 50	150	590	16	HEXAFIX®	1300
40.974-000	DLX 120 M	15 - 30	120	590		M 14	1000
40.984-000	DLX 152 M	30 - 50	150	590		M 14	1300

LX / DLX



Die superschnellen Rührer, ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien wie Farben, Beschichtungen, EP-Harze u.v.m.; Typ DLX ideal für Dünnbettkleber und für größere Volumen flüssiger Materialien



40.880-000	FM 60 S	- 5	60	400	10		500
40.881-000	FM 80 S	5 - 10	80	400	10		500
40.882-000	FM 100 S	10 - 25	100	590	13		800
40.884-000	FM 100 M	10 - 25	100	590		M 14	800
40.883-000	FM 120 S	20 - 30	120	590	13		1000
40.102-000	FM 120 HF	20 - 30	120	590	16	HEXAFIX®	1000
40.886-000	FM 120 M	20 - 30	120	590		M 14	1000

FM



Rührer für Profis und Heimwerker für flüssige und dünne Materialien wie Farben, Lacke, wässrige Beschichtungen; linksdrehend




40.000-000	KRK 60	- 5	60	350	10		500
40.005-000	KRK 80 S	5 - 15	80	400	10		500

KRK



mit Kunststoffkorb, bes. für Lacke, Kleister, Lasuren



44.060	MKD 100 HF	10 - 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX
44.070	MKD 120 HF	20 - 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX
44.080	MKD 140 HF	40 - 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
44.085	MKD 140 HF-N	40 - 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX

Duo Mischwerkzeuge

Satz Mischwerkzeuge für Xo- und CX-DUO Maschinen

Edelstahl-Ausführung





GESUNDE MISCHUNG

**IDEALE ERGONOMIE
UND HOHE
WIRTSCHAFTLICHKEIT**



IHRE ERFOLGSFORMEL: SCHNELLER AUFTRÄGE ERLEDIGEN – BEI 50% WENIGER AUFWAND.

JETZT NEU

LevMix

1




Mischen

2



Transportieren

3

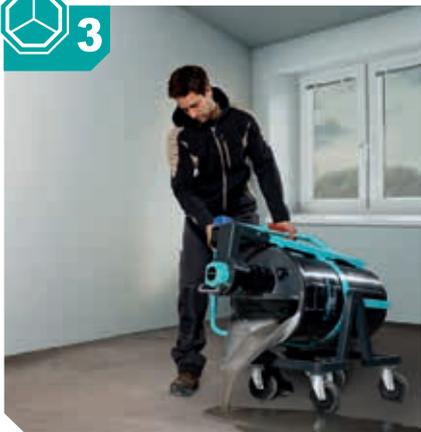

Verarbeiten

Bei der Verarbeitung von flüssiger Bodenspachtelmasse kennen Sie das: Zeitintensives Anrühren und körperlich sehr belastendes Transportieren und Kippen der Mischeimer bremst schnelles Verarbeiten regelmäßig aus. Wechseln Sie mit dem Collomatic LevMix auf die Überholspur. Mit dem einzigartigen mobilen Mischgerät erledigt eine Person alle diese Vorgänge schnell und einfach in einem Arbeitsgang. Ihr effektiver Aufwand reduziert sich gegenüber Handrührwerken um gut die Hälfte.


VORTEILE:

- ◆ Besondere Effektivität durch die intensive Durchmischung des Materials in kurzer Zeit
- ◆ Speziell für niedrigviskose und verlaufende Materialien
- ◆ Robust, kompakt, wendig
- ◆ Ideal für Boden- und Fliesenleger



TECHNISCHE DATEN:

Mischmenge:	55 Liter	Abmessungen (h x b x t):	1190 x 520 x 690 mm
Fassungsvermögen:	75 Liter	Artikelnummer LevMix:	37.102 (EU)
Max. Beladung:	100 kg	Mischwerkzeug:	VLX 160 HF
Leistung:	1600 Watt	Artikelnummer VLX:	70.100
Drehzahl:	660 UpM (Leerlauf)	Artikelnummer Mischeimer:	70.115 Mischeimer ohne Schnabel
	410 UpM (Last)		
Gewicht, leer:	42 kg	Art.-Nr. Ausgießschnabel:	71.061

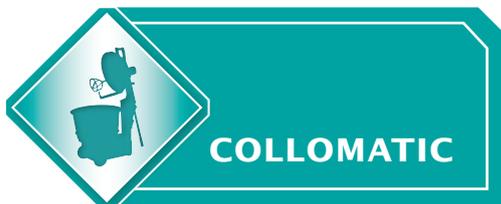

ROTATIONS- UND KOMPAKTMISCHER

FÜR NAHEZU JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG

AOX-S



Eine runde Leistung: Im Rotationsmischer AOX-S dreht sich der Misch-eimer um einen schnelllaufenden, zentralen Rührer.

Praktisch: Ein Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Eimer- rand. Gleichzeitig unterstützt er eine gründliche Durchmischung. Je nach Viskosität des Mischmaterials setzt man den passenden Rührer dafür ein.

Mischmenge bis max. 40 Liter
(Abhängig von der Dichte und Viskosität)

Rührer-Typ KR u.a. für Fliesenkleber, Spachtel, Putz, Mörtel, Estrich
Rührer-Typ DLX u.a. für Dünnbett- mörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel

VORTEILE:

- ◆ Breites Einsatzspektrum durch austauschbare Rührer
- ◆ Hoher Mengendurchsatz dank kurzer Mischzeiten
- ◆ Mobil und kompakt, geringes Gewicht
- ◆ Keine Materialablagerungen am Rand durch den extra Abstreifer = beste Mischqualität

POX-S



Der Rotationsmischer POX-S verfügt über ein statisches Mischwerkzeug durch das der drehende Misch-eimer das Material führt. Geeignet für viele körnige, gefüllte Materialien, schnell im Resultat. Einfach in der Bedienung und im Transport.

Mischmenge bis max. 40 Liter
(Abhängig von der Dichte und Viskosität)

Für kompakte und plastische Mörtel, schwere Estriche und Putze, Pflaster- fugenmörtel, Kunstharzmischungen mit Sand

VORTEILE:

- ◆ Mobil, leicht und handlich
- ◆ Schnelle und gründliche Misch- ergebnisse
- ◆ Wechselbarer Misch-eimer

TMS 2000



Robuster und kompakter Mischer für größere Mengen, ideal für Sackware. Mit seinem 3-armigen Mischwerk- zeug schließt der TMS das Material gründlich auf, die integrierten Rand- abstreifer verhindern Ablagerungen am Rand. Besonders geeignet für trockene und höher viskose Materia- lien wie Mörtel, Estrich, Beton oder Putzmörtel. Entleerung über Boden- auslass. Einfach zu reinigen.

Mengen bis maximal 80 Liter

Für höher viskose Materialien wie viele Arten von Mörtel, Putze und Estrichbeton. Nicht geeignet für flie- Bende Materialien

VORTEILE:

- ◆ Ein hohes Leistungsspektrum durch das 3-armige Mischwerkzeug
- ◆ Große Mischmenge aufgrund der 80 Liter Nutzvolumen
- ◆ Sehr robust durch die Stahlwanne und den Stahlrahmen
- ◆ Entleerung über Bodenauslass
- ◆ Sicherheitsabschaltung



ROTATIONS- UND KOMPAKTMISCHER	AOX - S	POX - S	TMS 2000
Artikelnummer:	37.123	37.124	37.110
Größe Mischbehälter	65 Liter	65 Liter	100 Liter
max. Nutzvolumen	40 Liter	40 Liter	80 Liter
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung Mischwerk	1,0 kW		2,0 kW
Drehzahl Mischwerk	750 min ⁻¹		42 min ⁻¹
Leistung Behälterantrieb	0,55 kW	0,75 kW	
Drehzahl Behälterantrieb	18 min ⁻¹	50 min ⁻¹	
Gewicht	51 kg	48 kg	104 kg
Abmessungen (l x b x h)	600 x 820 x 870 mm	600 x 820 x 770 mm	720 x 690 x 1190 mm
Höhe Unterkante Auswurfschacht			630 mm
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE			
Artikelnummer Mischbehälter	60.403	60.403	
Artikelnummer Mischwerkzeug	KR: 70.151 DLX: 70.149	70.190	70.138
Artikelnummer Randabstreifer	70.164		
Transportwagen	70.183	70.183	



ZWANGSMISCHER

HÖCHSTLEISTUNGEN FÜR PROFIS MIT DEM XM-ZWANGSMISCHER

Zwangsmischer



Wenn große Mengen frisches Material direkt am Verwendungsort gefragt sind, empfehlen führende Materialhersteller den XM-Zwangsmischer von Collomix. Seine hochwertigen, zukunftsweisenden Ausstattungsmerkmale garantieren Höchstleistungen:

- ◆ Groß dimensioniertes Planetengetriebe für hohe Drehmomente
- ◆ Zwei Mischwerkzeugbestückungen für unterschiedliche Viskositäten und verschiedene Mischgeschwindigkeiten
- ◆ Hochleistungs-Planetengetriebe
- ◆ Zeitschaltuhr für wiederholgenaue Mischungen in gleicher Qualität

Damit Sie keine Sekunden verlieren, ermöglicht der XM-Zwangsmischer das rotierende Arbeiten mit mehreren Mischeimern. Ist eine Charge fertig zum Abtransport, können Sie bereits den nächsten Kübel befüllen.

VORTEILE:

- ◆ Intensive Durchmischung des Materials in kurzer Zeit
- ◆ Hohe Mobilität
- ◆ Bedienerschutz für hohe Sicherheit
- ◆ Ideal für Reaktionsharzmischungen



ZWANGSMISCHER	XM 2 - 650	XM 2 - 650	XM 3 - 900
Artikelnummer:	39.014	39.016	39.015
Größe Mischbehälter	65 Liter	65 Liter	90 Liter
max. Nutzvolumen	50 Liter	50 Liter	70 Liter
Spannung	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Leistung Mischwerk	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW
Drehzahl Mischwerk	2 x 120 / 1 x 630 min ⁻¹	2 x 120 / 1 x 630 min ⁻¹	2 x 120 / 1 x 630 min ⁻¹
Drehzahl Abstreifer	40 min ⁻¹	40 min ⁻¹	40 min ⁻¹
Einstellbare Mischzeit	90 / 180 / Dauer	90 / 180 / Dauer	90 / 180 / Dauer
Gewicht	105 kg	105 kg	117 kg
Abmessungen (l x b x h)	1075 x 730 x 845mm	1075 x 730 x 845mm	1075 x 785 x 845mm
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE			
Artikelnummer Mischbehälter	60.403	60.403	60.252
Artikelnummer Mischwerkzeug	XM 160: 70.153	XM 160: 70.153	XM 160: 70.153
	XM 195: 70.155	XM 195: 70.155	XM 195: 70.155
	SR 160: 70.157	SR 160: 70.157	SR 160: 70.157
Artikelnummer Randabstreifer	70.058	70.058	70.058
Artikelnummer Transportwagen	70.183	70.183	70.183 + 60.318

EINSATZGEBIETE:

- ◆ Industriebodenbeschichtungen
- ◆ Betonsanierung
- ◆ Estrichbau
- ◆ Fassaden- und Wärmedämmsysteme
- ◆ Buntsteinbeläge
- ◆ ECC- und PCC- Systeme
- ◆ Reaktionsharzsysteme
- ◆ Pflasterverfugungen
- ◆ Verguss- und Stampfmörtel
- ◆ Feuerfest- und Säurebau
- ◆ Kanal- und Tunnelbau
- ◆ Lehmörtel
- ◆ Sportplatzbau u.v.m.

XM-Mischwerkzeuge

XM 195
120 UPM



XM 160
120 UPM



XM 160
120 UPM



SR 160
630 UPM



Bestückung für schweres und zähes Material

Bestückung für dünnes und fließendes Material

Im Handumdrehen ein Maximum an Nutzen und Wirtschaftlichkeit

Universelles Mischen verlangt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Langsam für plastisches und hochviskoses Material – schnell für fließendes und zur Klumpenbildung neigendes Material. Mit XM-Zwangsmischern lösen Sie dies mit ein paar Handgriffen: Einfach ein Werkzeug tauschen und weiter geht es. Werkzeuge höhenverstellbar.



ÜBERSICHT

MISCHGUT UND EMPFOHLENE MENGEN

	AOX-S DLX	AOX-S KR	POX-S	TMS 80 Liter	XM2/3 XM 160/195 50 Liter/70 Liter	XM2/3 SR 160/XM160 50 Liter/70 Liter	LevMix
KONSISTENZBEREICH: sehr steif bis plastisch							
Erdfeuchterbeton -8 mm	-	+ 30 Ltr	+ 35 Ltr	-	+	-	-
Beton bis 8 mm Körnung	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	-
Zementestrich	-	+ 35 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-	-
Kunstharzestrich	-	+ 30 Ltr	+	+	+	-	-
Universalmörtel	-	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-	-
Gipskalkmörtel	-	+ 35 Ltr	-	+	+	-	-
Leichtmauermörtel	-	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	+	+	-	-
Stuckmörtel	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	+	+	-	-
Zementputz	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-	-
Gipsputz	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	-	+	-	-
Lehmputz ohne Fasern	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	+	+	-	-
Wärmedämmputz	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-	-
Luftporen- Leichtputz	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-	-
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-	-
2-K-Pflasterfugenmörtel	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	+	-	-
Mittelbettmörtel	-	+ 25 Ltr	-	+	+	-	-
Fliesenkleber (Flexmörtel)	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Fugenmörtel	+	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
KONSISTENZBEREICH: weich bis selbst verlaufend							
Fließestrich	+	+ 40 Ltr	-	-	-	+	+
weiche/fließfähige Mörtelarten	+	+ 40 Ltr	-	-	+	-	-
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber	+ 35 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+	-
cremige Putzarten	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	+	+	-	-
Haftschlämme als Putzuntergrund	+	+ 30 Ltr	-	-	-	+	+
Fliesenkleber	+	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Fugenmörtel	+	+ 25 Ltr	-	+	+	+	-
Fugenvergussmassen	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+	-
Haftschlämme als Platten-/Fliesenuntergrund	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+	+
2-K-Dichtungsschlämme	+	+ 25 Ltr	-	-	-	+	-
Nivellier- und Ausgleichmassen	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	-	-	+	+
2-K-Epoxydharz-Sandgemisch	+	+ 30 Ltr	-	-	+	-	-
Wärmedämmkleber	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Hochleistungsmörtel (Flowstone)	-	-	-	+	-	-	-
Kunststoffmodifizierte Mörtelsysteme (PCC / ECC)	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Stahlfasermörtel	-	-	-	-	+	-	-

¹⁾ Zuschlag bis 16 mm möglich


Je nach Maschinentyp kann die geeignete Menge variieren, ebenso beeinflusst die Flüssigkeitszugabe die Leistungsmöglichkeit der Maschinen entscheidend

UNSER UMFANGREICHER KOMMUNIKATIONSMIX

Welches Gerät für welche Anwendung?

Wir unterstützen Sie bei solchen und anderen Fragen über zahlreiche Kommunikationswege, Medien und natürlich auch persönlich.

1

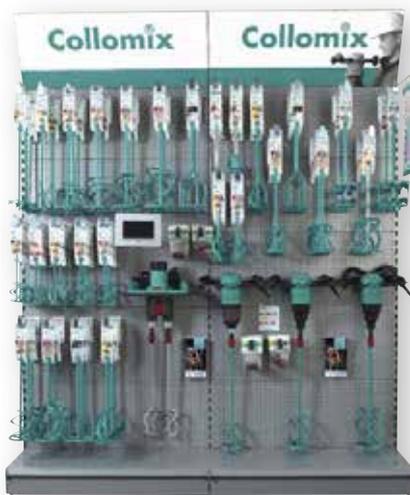

2



- 1 Gestaltungsvorschläge für eine Regalwand
- 2 45.040 VK-Ständer Premium
- 3 45.042 VK-Ständer Solo

3



Informationsmaterialien

wie Flyer, Broschüren, Datenscheiben oder ein detaillierter Mischatlas bieten Ihren Kunden wichtige Produkt- und Anwenderinformationen.

Schulungen

Erweitern und vertiefen Sie Ihr Produkt- und Anwendungswissen mit Hilfe unserer Schulungsveranstaltungen.

Beratungsleistung

Zu allen Fragen rund ums Produkt können Sie uns von Montag bis Freitag tagsüber per Telefon oder per E-Mail kontaktieren. Wir helfen schnell und kompetent.

Messen

Die Kommunikationsplattform mit unseren Händlern und Handwerkern. Auf internationalen Baufachmessen oder Händlerveranstaltungen, wir stehen zu Ihrer Verfügung.

Videos

Mit einer ganzen Reihe von Videofilmen verdeutlichen wir Funktionen und Einsatzbereiche der einzelnen Produkte. Für überzeugende Argumentation, auch am Point-of-Sale.

www.collomix.de

ist unser umfangreichstes und aktuellstes Informationsmedium. Im Downloadcenter finden Sie neben Datenblättern, Ersatzteillisten und Zeichnungen auch Bilddateien und Filme für Ihre Web- und Printanwendungen.

100% ZUVERLÄSSIG:

COLLOMIX GARANTIE UND SERVICE-LEISTUNGEN.

Collomix Garantie und Service

Produkte von Collomix sind robust und belastbar. Wir bieten Ihnen:

- ◆ 2+1 Jahre Garantie auf Collomix Xo-Rührwerke*
- ◆ 2 Jahre Garantie für alle anderen Collomix-Geräte

Schnell-Reparaturservice nach Pauschale

Unsere Geräte sind extremen Beanspruchungen und Verschmutzungen ausgesetzt. Bei Ausfall schafft unser Werksservice Abhilfe in kürzester Zeit:

- ◆ Umfassendes Maßnahmenpaket zum Festpreis
- ◆ Innerhalb 48 Stunden ist das Gerät repariert zurück (exkl. Paketlaufzeiten)
- ◆ Kostenloser Hin- und Rücktransport
- ◆ Nach Reparatur erneut ein Jahr Vollgarantie

Für automatische Mischer gilt ein eigener Reparaturablauf.



Ersatzteilservice

Der Vorteil eines Markenprodukts ist, die Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen, auch noch lange nach Produktionsende. Damit können Sie sicher sein, dass Ihr Collomix-Gerät weiterhin lange Jahre zuverlässig seinen Dienst tut. Schnell und bequem liefern wir Ihnen die benötigten Teile.

Aktuelle Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Webseite.

Recycling

Eine geordnete Entsorgung und Recycling der Wertstoffe in gebrauchten Elektrowerkzeugen, stellen wir durch unseren Anschluss am Elektro-Schrott-Rücknahme-System sicher.

Auch unsere Produktverpackungen werden über flächendeckende Sammelsysteme dem Recycling wieder zugeführt

EG-Konformität CE

Collomix-Produkte entsprechen den aktuellen europäischen Richtlinien, wie beispielsweise der Maschinen-Richtlinie, RoHS, REACH, EMV etc.

Die entsprechenden Konformitätsbescheinigungen sind in den Bedienungsanleitungen enthalten.

QM-System

Wir sind bereits seit 20 Jahren ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Das stellt aktuelle und effiziente Prozesse sicher.

Collomix setzt bei Mischtechnik kompromisslos Maßstäbe am Bau:

- ◆ **Hohe Produktqualität:** alle Geräte Made in Germany
- ◆ **Extreme Wirtschaftlichkeit:** deutliche Zeit- und Aufwandsparnis
- ◆ **Perfekte Ergonomie:** angepasst an typische Bewegungsabläufe am Bau
- ◆ **Technologieführer:** Meilensteine in Technik, Funktionalität und Design
- ◆ **Praxisnähe:** Geräteentwicklung orientiert sich einzig am Baualltag
- ◆ **Partnerschaftlich:** Nah am Puls von Handwerk und Fachhandel

MADE IN GERMANY



* nur nach Registrierung

WIR MACHEN SIE ZUR NUMMER EINS.



COLLOMIX VERTRIEBSTEAM:

MACHEN SIE UNSERE KOMPETENZ ZU IHREM ERFOLG.

Bauen Sie auf unseren ganzheitlichen Markenauftritt und legen Sie den Grundstein für gemeinsame Verkaufserfolge. Wir unterstützen Sie als Fachhändler durch maßgeschneiderte Konzepte, kompetente Hilfestellung und persönlicher Betreuung.



KONTAKT

Hausanschrift

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Telefon-Zentrale:
+49 (0) 84 58 32 98-0
Telefax-Zentrale:
+49 (0) 84 58 32 98-30

Vertrieb Inland

Telefon: +49 (0) 84 58 32 98-13/
-14/-17/-48

Vertrieb Ausland

Telefon: +49 (0) 84 58/32 98-15

Reparaturabwicklung/Logistik

Telefon: +49 (0) 84 58/32 98-21

Buchhaltung/Zahlungsverkehr

Telefon: +49 (0) 84 58/32 98-22

E-Mail: info@collomix.de

Web: www.collomix.de

Reparaturservice

Collomix GmbH
Reparaturservice
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Postanschrift

Collomix GmbH
Postfach 1146
85078 Gaimersheim
Deutschland

Generelle Hinweise zum Katalog:

Änderungen, welche dem technischen Fortschritt dienen oder den Lieferumfang betreffen, behalten wir uns vor. Preise und Produktausstattungen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung diesbezüglich wird ausgeschlossen.

Wir geben unsere produkttechnischen Empfehlungen nach bestem Wissen, können aber keine Gewähr übernehmen. Beachten Sie bitte die Hinweise der Materialhersteller und prüfen Sie die Eignung der verwendeten Werkzeuge und Maschinen gewissenhaft und gemäß der Hinweise in den Bedienungsanleitungen.

Collomix®, Collomixer®, ColloMatic® und HEXAFIX® sind eingetragene europäische Warenzeichen der Firma Collomix.

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Tel.: +49 (0) 84 58 32 98-0
Fax: +49 (0) 84 58 32 98-30
Email: info@collomix.de
Web: www.collomix.de