


KG 2000




KG 2000 Rohre und Formteile in DN 100 bis DN 500 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen (PP-MD) für Abwasserrohrsysteme. Die gemessene Ringsteifigkeit liegt bei $\geq 10 \text{ kN/m}^2$ (SN10). Das Rohrsystem wurde mit 2,4 bar geprüft und ist damit für Trinkwasserschutzzonen Typ II und Typ III nach DWA-A 142 grundsätzlich geeignet. Die hochwertige 3-fach Lippendichtung besteht aus SBR. Öl- und Benzinbeständige Dichtungen aus NBR sind im Lieferprogramm enthalten.

Lieferprogramm

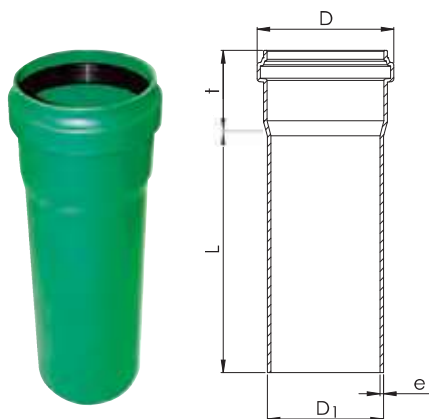


KG 2000 Rohr mit angeformter Steckmuffe

DN/OD D ₁	L mm	Artikel- Nr.	D mm	e mm	t mm	VP-EH m./Pal.
110	500	4021866	128	3,4	72	80 Stk.
110	1000	4021867	128	3,4	72	80
110	2000	4021868	128	3,4	72	160
110	5000	4021869	128	3,4	72	400
125	500	4021870	146	3,9	80	60 Stk.
125	1000	4021871	146	3,9	80	54
125	2000	4021872	146	3,9	80	108
125	5000	4021873	146	3,9	80	270
160	500	4021874	187	4,9	95	35 Stk.
160	1000	4021875	187	4,9	95	35
160	2000	4021876	187	4,9	95	70
160	5000	4021877	187	4,9	95	175
200	500	4021878	236	6,2	123	20 Stk.
200	1000	4021879	236	6,2	123	25
200	2000	4021880	236	6,2	123	50
200	5000	4021881	236	6,2	123	125
250	1000	3017839	287	7,7	133	16
250	3000	3017840	287	7,7	133	48
250	6000	3017841	287	7,7	133	96
315	1000	3017842	359	9,7	155	9
315	3000	3017843	359	9,7	155	27
315	6000	3017844	359	9,7	155	54
400	1000	3023188	450	12,3	180	4
400	3000	3023229	450	12,3	180	12
400	6000	3023230	450	12,3	180	24
500	1000	3045629	572	15,3	192	4
500	3000	3045630	572	15,3	192	12
500	6000	3045631	572	15,3	192	24

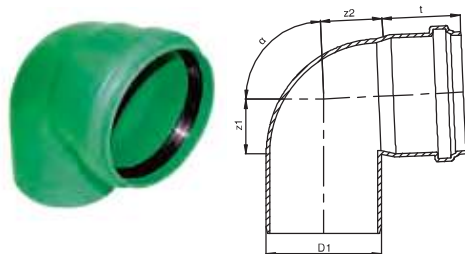

KG 2000 Bögen


DN/OD D ₁	α °	Artikel- Nr.	z1 mm	z2 mm	t mm	Stk. Pal.
110	15	4021882	9	15	72	220
110	30	4021883	17	21	72	216
110	45	4021884	26	29	72	200
110	67	4021885	41	47	72	180
110	87	4021886	59	65	72	160
125	15	4021887	10	16	80	160
125	30	4021888	19	23	80	160
125	45	4021889	29	33	80	144
125	67	4021890	46	52	80	120
125	87	4021891	66	72	80	108
160	15	4021892	13	19	95	80
160	30	4021893	24	30	95	72
160	45	4021894	37	42	95	66
160	67	4021895	59	66	95	60
160	87	4021896	84	91	95	60
200	15	4021897	15	31	123	40
200	30	3020999	29	46	123	35
200	45	4021898	46	57	123	32
250	15	3017847	23	44	133	24
250	45	3017848	59	77	133	20
315	15	3017850	28	56	155	12
315	45	3017852	73	98	155	10
400	15	3023221	29	67	180	6
400	45	3023222	92	120	180	5
500	15	3045632	200	300	186	2
500	30	3071297	160	300	210	2
500	45	3071298	230	300	210	2

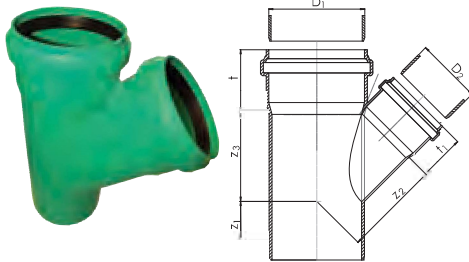

KG 2000 Abzweig > 45°


DN/OD D ₁	DN/OD D ₂	Artikel- Nr.	z1 mm	z2 mm	z3 mm	t mm	t1 mm	Stk. Pal.
110	110	4021899	26	134	134	72	72	80
125	110	3030903	15	141	140	80	72	65
125	125	4021901	29	152	152	80	80	55
160	110	4021900	2	168	159	95	72	40
160	125	4021902	13	176	170	95	80	40
160	160	4021903	37	194	194	95	95	28
200	160	4021904	19	221	218	123	95	20
200	200	4021905	46	244	244	123	123	13
250	160	3017861	57	258	311	133	95	10
250	250	3017862	57	311	311	133	133	8
315	160	3017863	40	301	250	155	95	8
315	200	3017864	72	325	393	155	123	5
315	315	3017865	72	393	393	155	155	4
400	160	3023227	82	394	526	180	95	3
400	200	3023228	55	417	555	180	123	2
400	400	3023239	78	663	683	180	180	1
500*	160	3045633	100	400	520	220	94	2

* Maße und Lieferzeiten auf Anfrage.

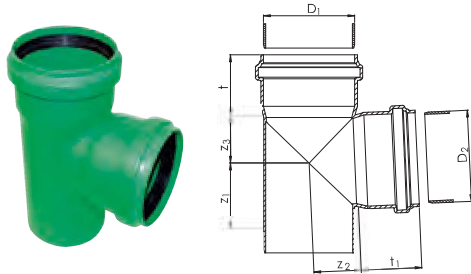

KG 2000 Abzweig > 87°


DN/OD D ₁	DN/OD D ₂	Artikel- Nr.	z1 mm	z2 mm	z3 mm	t mm	t1 mm	Stk. Pal.
110	110	4021906	59	62	62	72	72	120
160	110	3030904	55	85	68	95	72	46
160	160	3030905	81	91	91	95	95	32

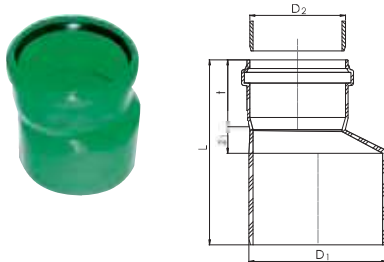

KG 2000 Reduzierstück

DN/OD D ₁	DN/OD D ₂	Artikel- Nr.	z1 mm	t mm	L mm	Stk. Pal.
125	110	4021907	16	80	99	210
160	110	4021908	34	95	135	120
160	125	4021909	28	95	129	114
200	160	4021910	32	123	176	50
250	200	3017891	49	133	181	30
315	250	3017894	63	155	215	25
400	315	3023226	91	180	271	10
500*	400	3045636	-	210	-	4


* Maße und Lieferzeiten auf Anfrage.

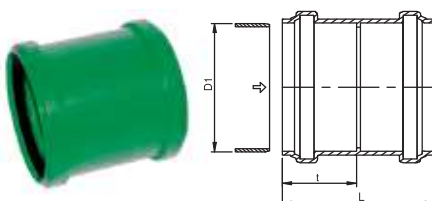

KG 2000 Doppelmuffe

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.	t mm	L mm	Stk. Pal.
110	4021911	80	139	268
125	4021915	95	155	190
160	4021919	95	185	90
200	4021923	123	239	40
250	3017904	133	275	29
315	3017906	155	315	12
400	3023225	180	345	8
500*	3045635	200	407	4

Lieferprogramm

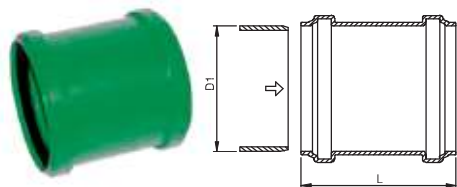

KG 2000 Überschlebmuffe

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.	L mm	Stk. Pal.
110	4021925	139	268
125	4021928	155	190
160	4021931	185	90
200	4021934	239	40
250	3017920	275	29
315	3017921	315	12
400	3023224	345	8
500*	3045634	407	4

* Lieferzeiten auf Anfrage.



KG 2000 Muffenstopfen

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.	L mm	Stk. Pal.
110	4021912	55	780
125	4021916	55	580
160	4021920	70	260
200	4021924	85	160
250	3017905	88	100
315	3017907	98	50
400	3023223	116	32
500	3065498	149	12



KG 2000 Reinigungsrohre

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.	Reinigungsdeckel l x b		t	L	Stk. Pal.
		mm	mm	mm	mm	
110	4021926	229	129	72	288	80
125	4021929	229	129	80	307	70
160	4021932	282	182	95	330	40
200	3021000	282	182	123	533	20



KG 2000 Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzen L


DN/OD D ₁	Artikel- Nr.	d	t	L	Stk. Pal.
		mm	mm	mm	
110	4021913	138	73	151	312
125*	4021917	164	73	172	192
160	4021921	194	73	207	108

* Wieder im Sortiment!




KG 2000 Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe L

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.	D	t	t1	L	Stk. Pal.
		mm	mm	mm	mm	
110	4021914	132	72	75	109	330
160	4021922	187	95	75	116	140


KG 2000 Anschluss › an Gussrohr-Spitzen*

DN/OD	Artikel-Nr.	D	t	L	Stk. Pal.
D₁		mm	mm	mm	
110	4021927	125	85	133	420

* Es wird zusätzlich ein GA-Dichtungsset benötigt.


KG 2000 Anschluss › an Betonrohr

DN/OD	Artikel-Nr.	Bohrmaß	t	L	Stk. Pal.
D₁*		mm	mm	mm	
160	3029874	186	95	165	90
200	3029873	226	123	197	48

* D₁ = 160 für Betonrohre ab DN 300
D₁ = 200 für Betonrohre ab DN 400


Wavin KG 2000 Schachtfutter › aus PP › inkl. Dichtung

DN/OD	Artikel-Nr.	L	D	d
D₁		mm	mm	mm
110 (kurz)	3041325	110	131	122
125 (kurz)*	4048938	110	-	-
160 (kurz)	3041328	110	184	176
200 (kurz)	3041349	110	226	217
250 (kurz)	3041350	110	286	275
315 (kurz)	3041351	110	354	340
400 (kurz)	3041352	110	440	429
110 (lang)	3041353	240	137	122
125 (lang)*	4048937	240	-	-
160 (lang)	3041354	240	190	176
200 (lang)	3041355	240	232	217
250 (lang)	3041356	240	290	275
315 (lang)	3041357	240	359	340
400 (lang)*	4043046	240	-	-
500 (lang)*	4043066	240	-	-

* Ausführung in PVC (alle Maße auf Anfrage)

Lieferprogramm



KG 2000 Ersatzdichtungen › aus SBR

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.
110	4021935
125	4021936
160	4021937
200	4021938
250	4025857
315	4025860
400	4031759
500	4046670



KG 2000 Öl- und benzinbeständiger Dichtring › aus NBR*

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.
110	4021862
125	4021863
160	4021864
200	4021865
250	4025856
315	4025859
400	4031760
500	4056361

* Nach DIN EN 681-1; vulkanisiertes Gummi – Klasse WCO.



KG 2000 Ersatzdichtung › für Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.
110	4021859
125	4021860
160	4021861



KG 2000 GA-Dichtungsset › für Anschluss an Gussrohr-Spitzende

DN/OD D ₁	Artikel- Nr.
110	4001105
125	4001107
160	4001109
200	4001111



KG 2000 Gleitmittel

Tubeninhalt g	Artikel- Nr.
150	4025536
250	4025503
500	4025504
1000	4025505
3000*	4025680

* Anlieferung im Eimer