


# FASERFIX®POINT

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, Punkteinläufe, Pkw-befahrbar, mit Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer, mit Gitterrost MW 30/15, verzinkt



*Pkw-  
befahrbar*

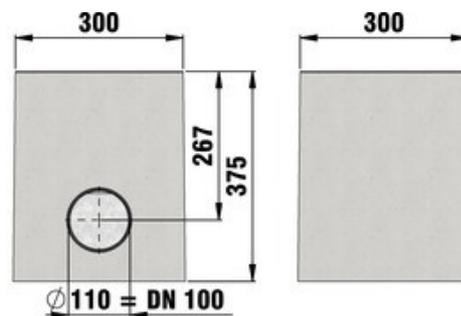

## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
300	300	375	46,64	4430

## ■ Produktbeschreibung:

FASERFIX POINT STANDARD 30/30 - Hofsenkkasten aus faserbewehrtem Beton, mit KG-Muffe mit Dichtung DN/OD 110, Geruchverschluss, Kunststoff-Eimer, mit Gitterrost verzinkt, MW 30/15, Pkw-befahrbar, L/B/H 300x300x375mm, Art.-Nr. 4430

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:**
- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

## ■ Regelwerke:

## ■ Anwendungsbereiche:

- Garten- und Landschaftsbau
- Hofeinfälle

