




COLLOMATIC

# Die Tellerzwangsmischer TMX 1000 und 1500

Steigern Sie Ihre Produktivität  
auf der Baustelle.

Abbildung ähnlich

## › Materialien und Einsatzmöglichkeiten

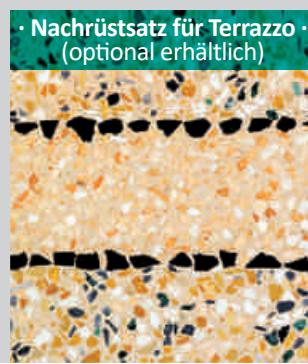

# Tellerzwangsmischer TMX

- Robuster Mischer für Sackware bis zu 120 Liter oder 5 Sack Nutzvolumen (TMX 1500)
- Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm) wie auch hochvolumige Trockenschüttungen
- Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden
- Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre
- Leichteres Entleeren durch Rüttelvorrichtung am Auslass
- Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten
- Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung
- Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher
- Transportösen
- Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen
- Verkleideter Motorblock, weniger Verschmutzung
- Leicht zu reinigen, ausziehbarer Auslassschacht mit Abrüttelmechanik.



Material	Technische Daten	TMX 1000	TMX 1500
Beton bis 16 mm Körnung	+	100 Liter	150 Liter
Zementestrich	+	80 Liter	120 Liter
Kunstharzestrich (2 K, 0,6/1,2 mm)	+	2,0 kW	2,8 kW
Zement- und Universalmörtel	+	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leichtmauermörtel	+	30 min <sup>-1</sup>	30 min <sup>-1</sup>
Stuckmörtel	+	625 mm	625 mm
Zementputz	+	840 x 755 x 1170 mm	840 x 755 x 1260 mm
Wärmedämmputz	+	86 dB	86 dB
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	+	131 kg	138 kg
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm)	+	37080	37081
Unterstopfmörtel	+		
Stahlfasermörtel	+		
Leichtschüttung	+		
Terrazzo (Nachrüstsatz optional erhältlich)	+		
dünne/fließfähige Estricharten	-		
dünne/fließfähige Mörtelarten	-		
Gipsputz	-		
Fliesenkleber	-		
Fugenmörtel	-		
Nivellier-/Spachtelmassen	-		
Artikel-Nr. Terrazzo Nachrüstsatz: 37310			

Ihr Collomix Fachhändler:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland  
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | [info@collomix.de](mailto:info@collomix.de) | [www.collomix.com](http://www.collomix.com)

